

FICHA TÉCNICA

VASF 2.120/1-0.ACXXX BASIC

BOMBAS DE VACÍO DE CANAL LATERAL


una etapa, refrigerado por aire
variador de frecuencia

MAKE IT BECKER.




figura VASF 2.80

TIPO 1 – ESTÁNDAR



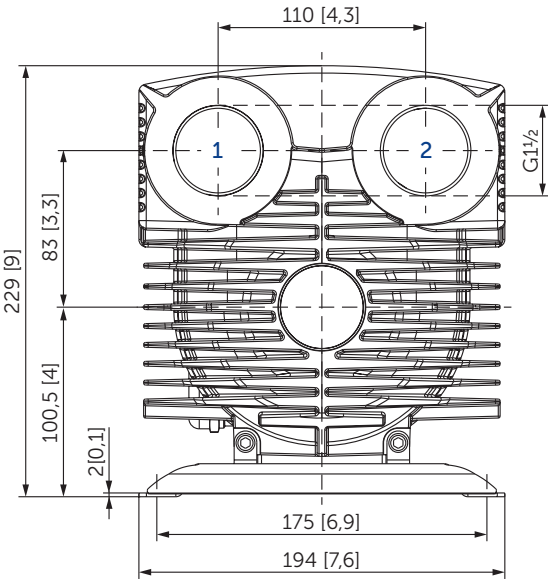


- 1 Conexión de vacío (G 1½)
- 2 Conexión de presión (G 1½)
- 3 SKINTOP MS-SC-M32x1.5 EMV
rango de sujeción Ø 11–22 mm [0,4–0,9 pulgada]
- Dimensiones en mm [pulgada]

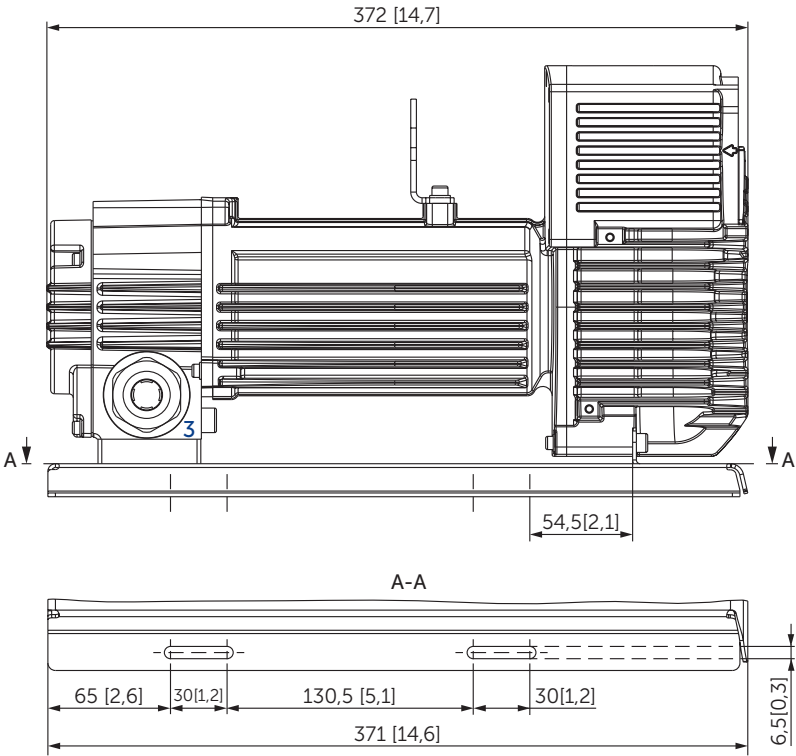

VASF 2.120/1	Volumen de aire aspirado	Vacío relativa		Frecuencia	Nivel de presión acústica de emisión ¹⁾	Peso				
		mbar max.	kPa max.			Tipo 1	Tipo 2	Tipo 3		
-0.AC230 BASIC	143 m³/h	-160 mbar	-16 kPa	50–200 Hz	63 ²⁾ / 84 ³⁾ dB(A)	13,0 kg	13,6 kg	14,6 kg	0,85 kW AC 1~ 200 V -10% ... 230 V +10% 50/60 Hz	10 A max.
-0.AC115 BASIC	143 m³/h	-160 mbar	-16 kPa	50–200 Hz	63 ²⁾ / 84 ³⁾ dB(A)	13,0 kg	13,6 kg	14,6 kg	0,83 kW AC 1~ 100 V -10% ... 115 V +10% 50/60 Hz	10 A max.

¹⁾ Según DIN EN ISO 11203, clase de precisión de medida: clase 2, incertidumbre de medición extendida: 3 dB, 1 m [39,4 pulgada] de distancia
²⁾ Con silenciador, dos lados abiertos (presión y vacío)
³⁾ Sin silenciador, lado del consumidor conectado (vacío), otro lado abierto (presión)
▪ Variadores de frecuencia que incluye filtro de red; para obtener más información sobre los variadores de frecuencia, consulte las instrucciones

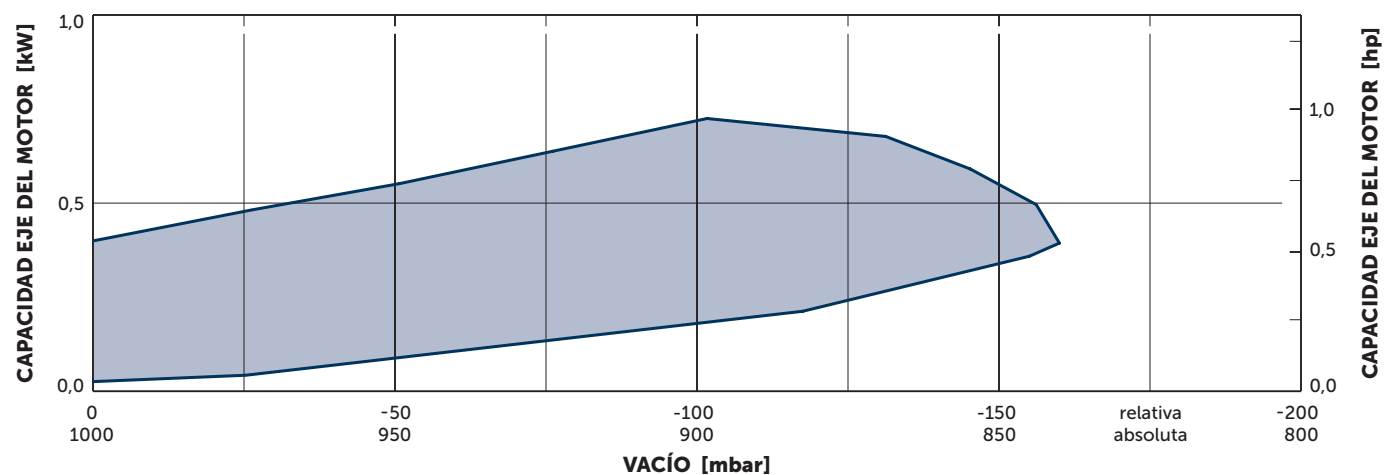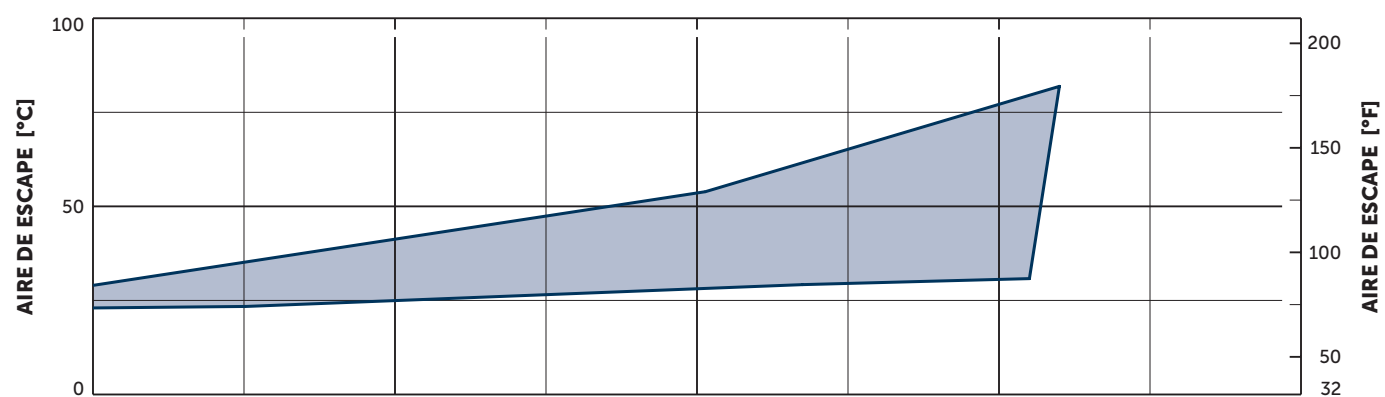
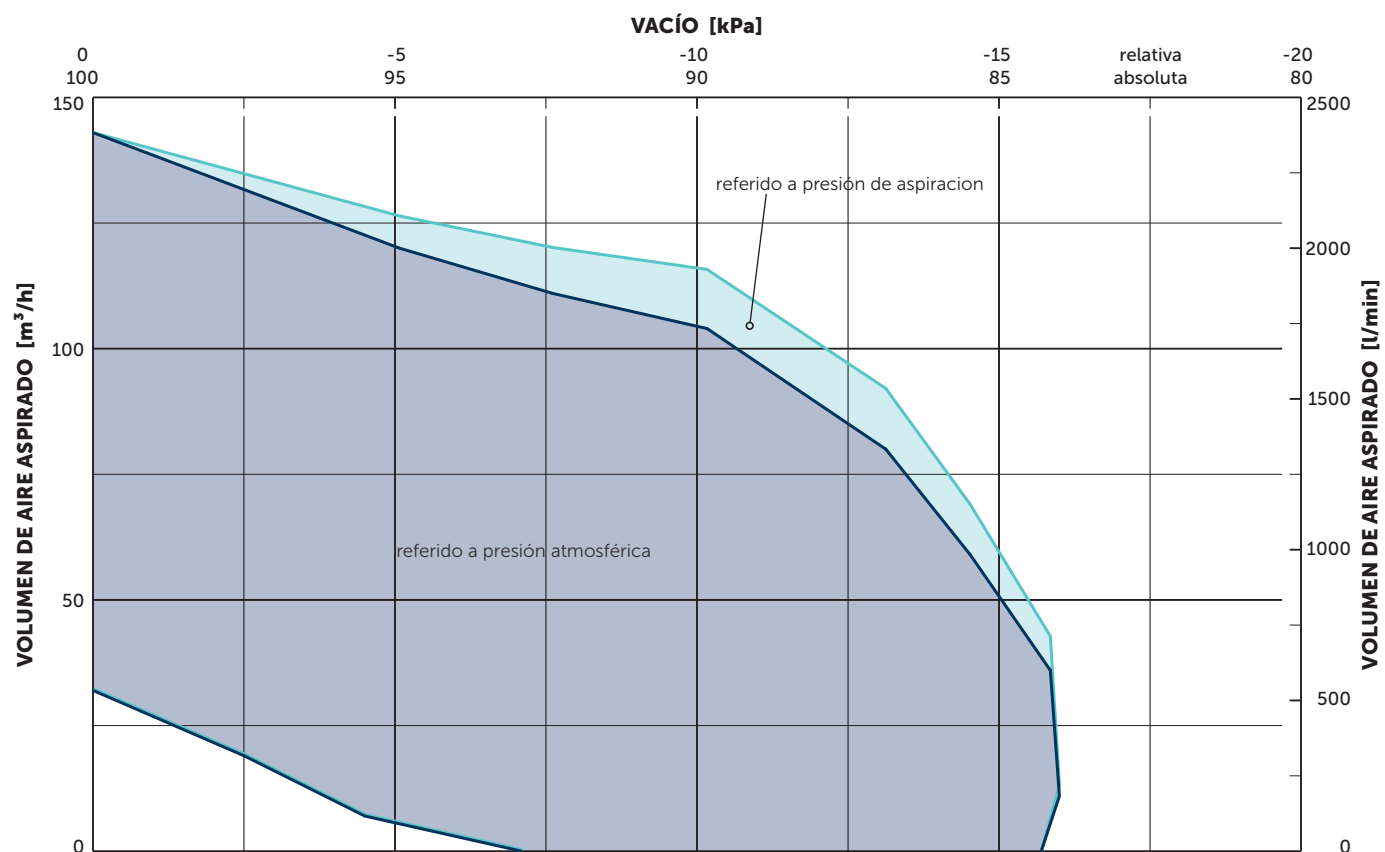


Referencia (atmosférica): 1000 mbar (100 kPa), 20°C (68°F)

Tolerancia: ±10%



Max. temperatura ambiente: ≤ 45°C (≤ 113°F)

VARIADOR DE FRECUENCIA AC 230 V

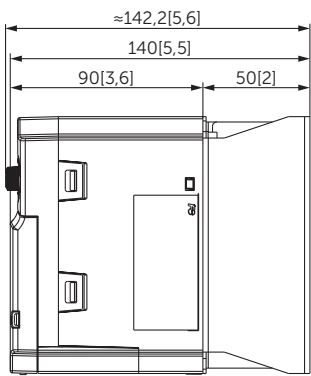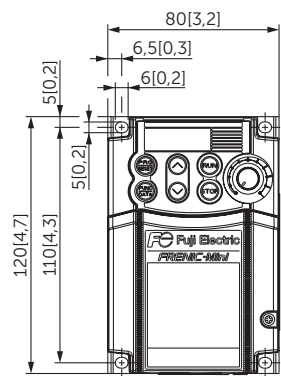


kg	
AC 230 V	AC 115 V
0,9	1,3

VARIADOR DE FRECUENCIA AC 115 V

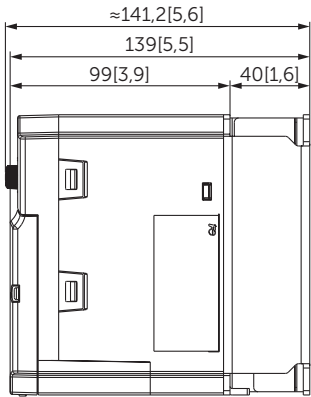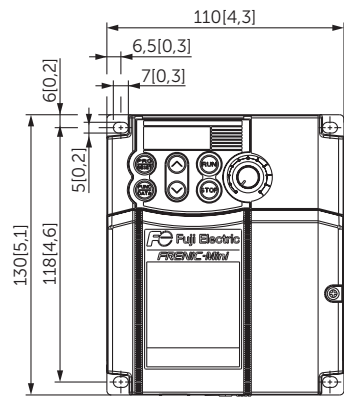


+ VARIANTES Y ACCESORIOS

TYP 2 – CONEXIONES TRASERAS

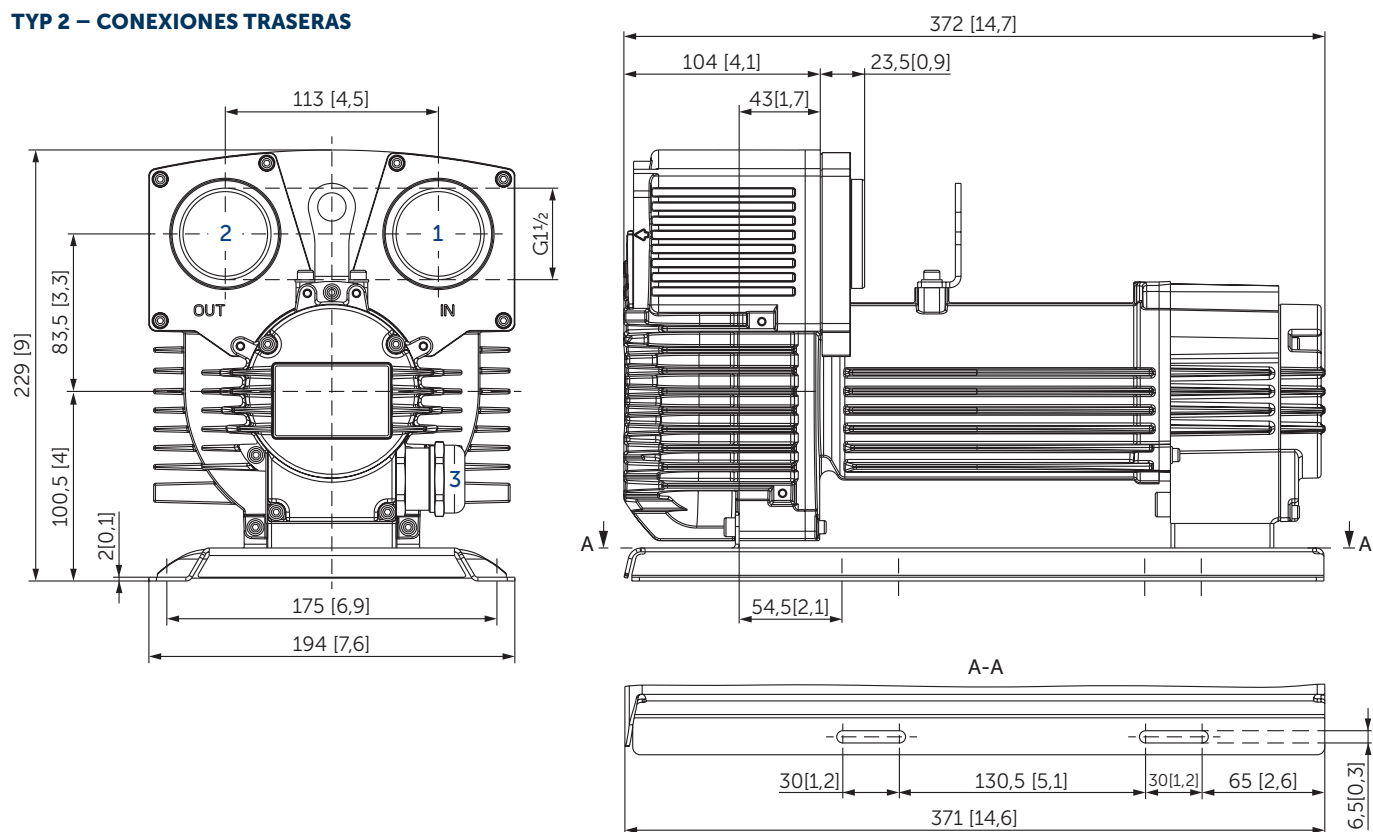


TYP 3 – CON SILENCIADOR

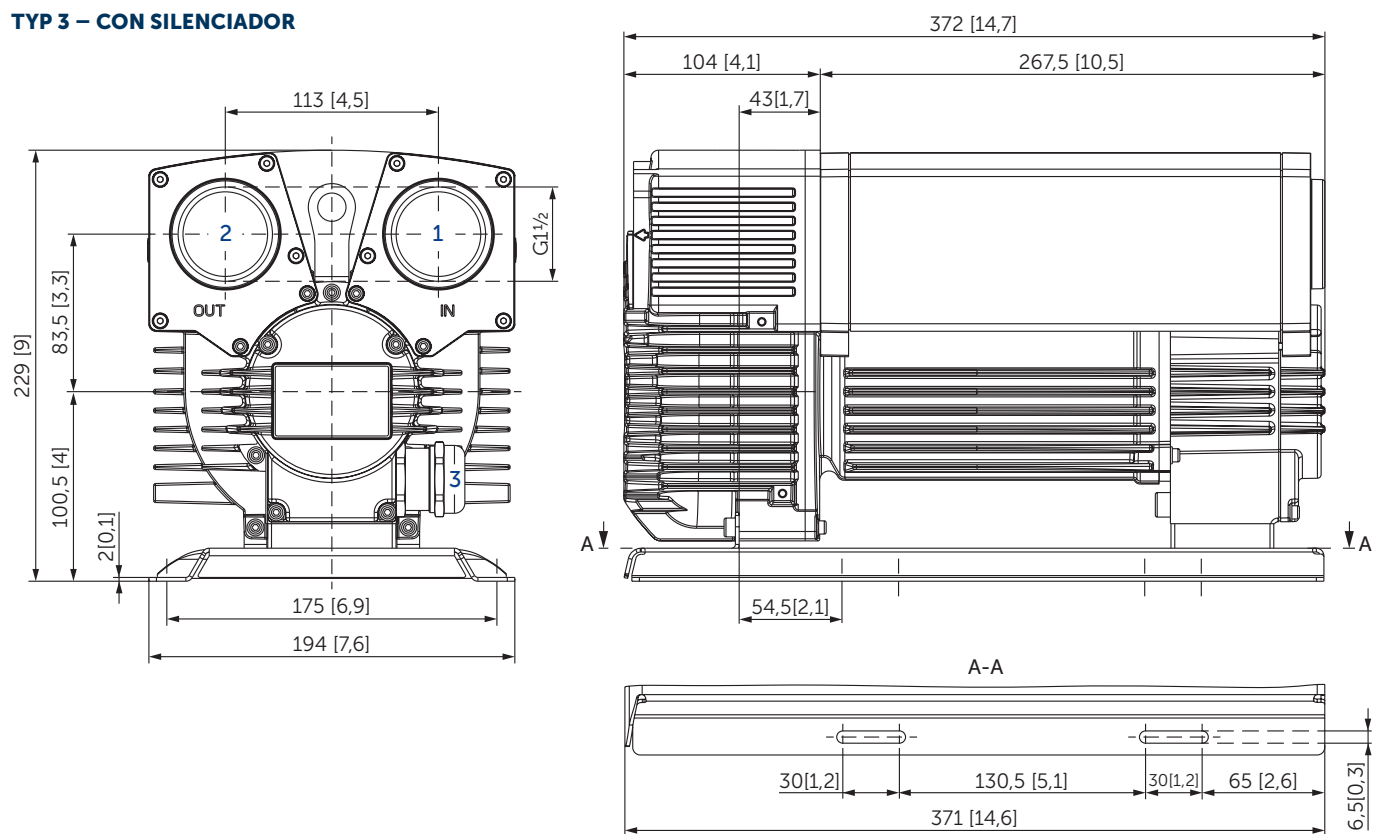

CABLE

WN211-267 (NÚMERO 74202670000)



- 1 Conexión de vacío (G 1½)
 - 2 Conexión de presión (G 1½)
 - 3 SKINTOP MS-SC-M32x1.5 EMV, rango de sujeción Ø 11–22 mm [0,4–0,9 pulgada]
- Dimensiones en mm [pulgada]



MAKE IT BECKER.