

FICHA TÉCNICA

VASF 2.50/1-0.XXXXXX BASIC

BOMBAS DE VACÍO DE CANAL LATERAL


una etapa, refrigerado por aire
variador de frecuencia

MAKE IT BECKER.





figura VASF 2.80

TIPO 1 – ESTÁNDAR



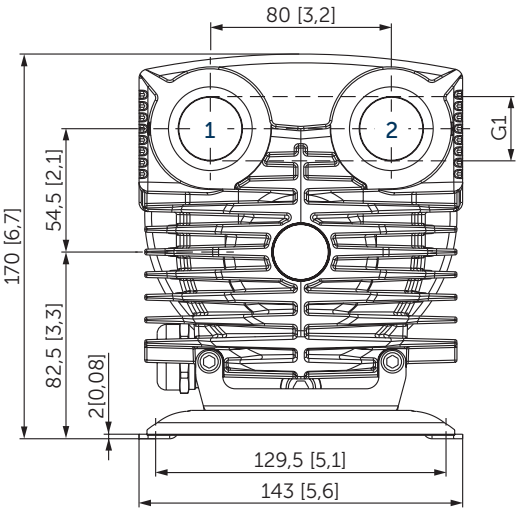


- 1 Conexión de vacío (G 1)
 - 2 Conexión de presión (G 1)
 - 3 SKINTOP MS-SC-M32x1.5 EMV
rango de sujeción Ø 11–22 mm [0,4–0,9 pulgada]
- Dimensiones en mm [pulgada]

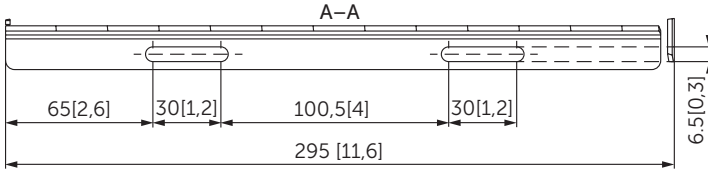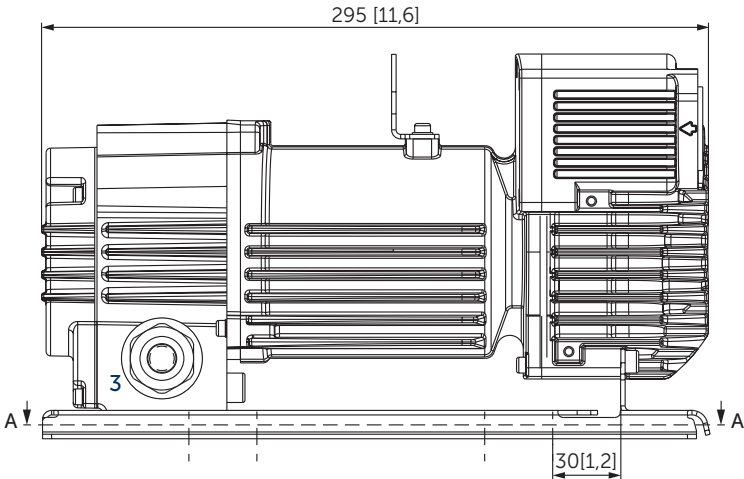



VASF 2.50/1	Volumen de aire aspirado	Vacío relativa		Frecuencia	Nivel de presión acústica de emisión ¹⁾	Peso				
		mbar max.	kPa max.			Tipo 1	Tipo 2	Tipo 3		
-0.AC230 BASIC	48	-195	-19,5	50–300	63 ²⁾ / 76 ³⁾	7,3	7,6	8,2	0,40 kW AC 1~ 200 V -10% ... 230 V +10% 50/60 Hz	4
-0.AC115 BASIC	48	-195	-19,5	50–300	63 ²⁾ / 76 ³⁾	7,3	7,6	8,2	0,41 kW AC 1~ 100 V -10% ... 115 V +10% 50/60 Hz	6
-0.DC024 BASIC	48	-180	-18,0	50–300	57 ²⁾ / 80 ³⁾	7,3	7,6	8,2	0,40 kW DC 24 V ±20%	25

¹⁾ Según DIN EN ISO 11203, clase de precisión de medida: clase 2, incertidumbre de medición extendida: 3 dB, 1 m [39,4 pulgada] de distancia
²⁾ Con silenciador, dos lados abiertos (presión y vacío)
³⁾ Sin silenciador, lado del consumidor conectado (vacío), otro lado abierto (presión)
▪ Variadores de frecuencia que incluye filtro de red; para obtener más información sobre los variadores de frecuencia, consulte las instrucciones

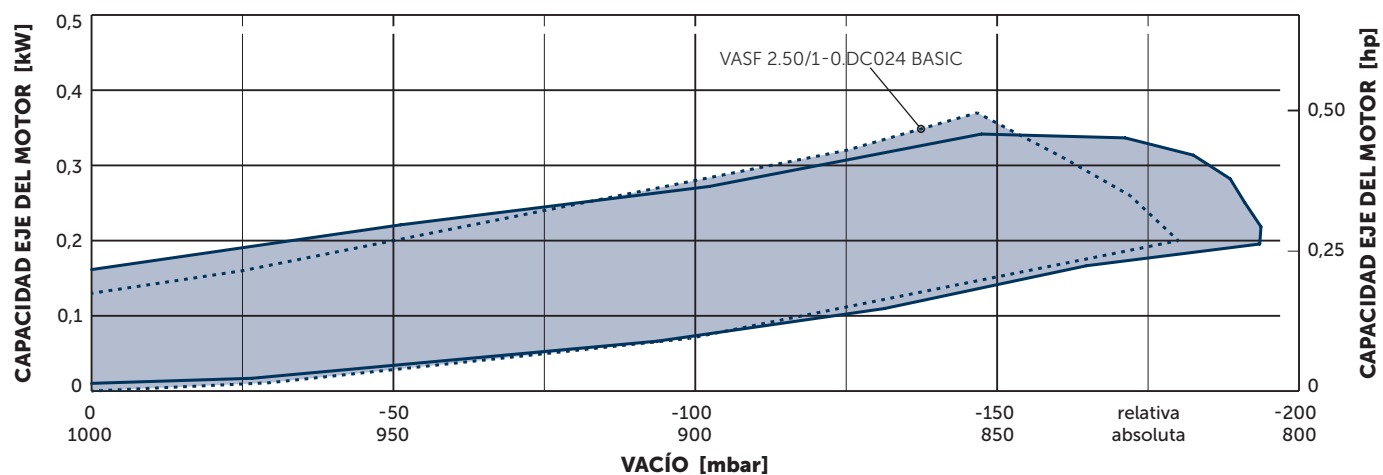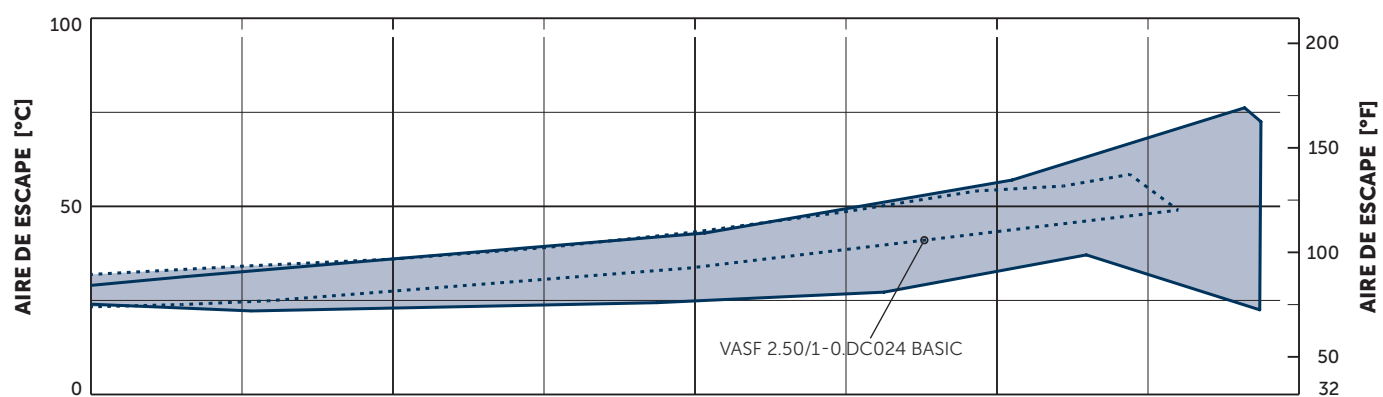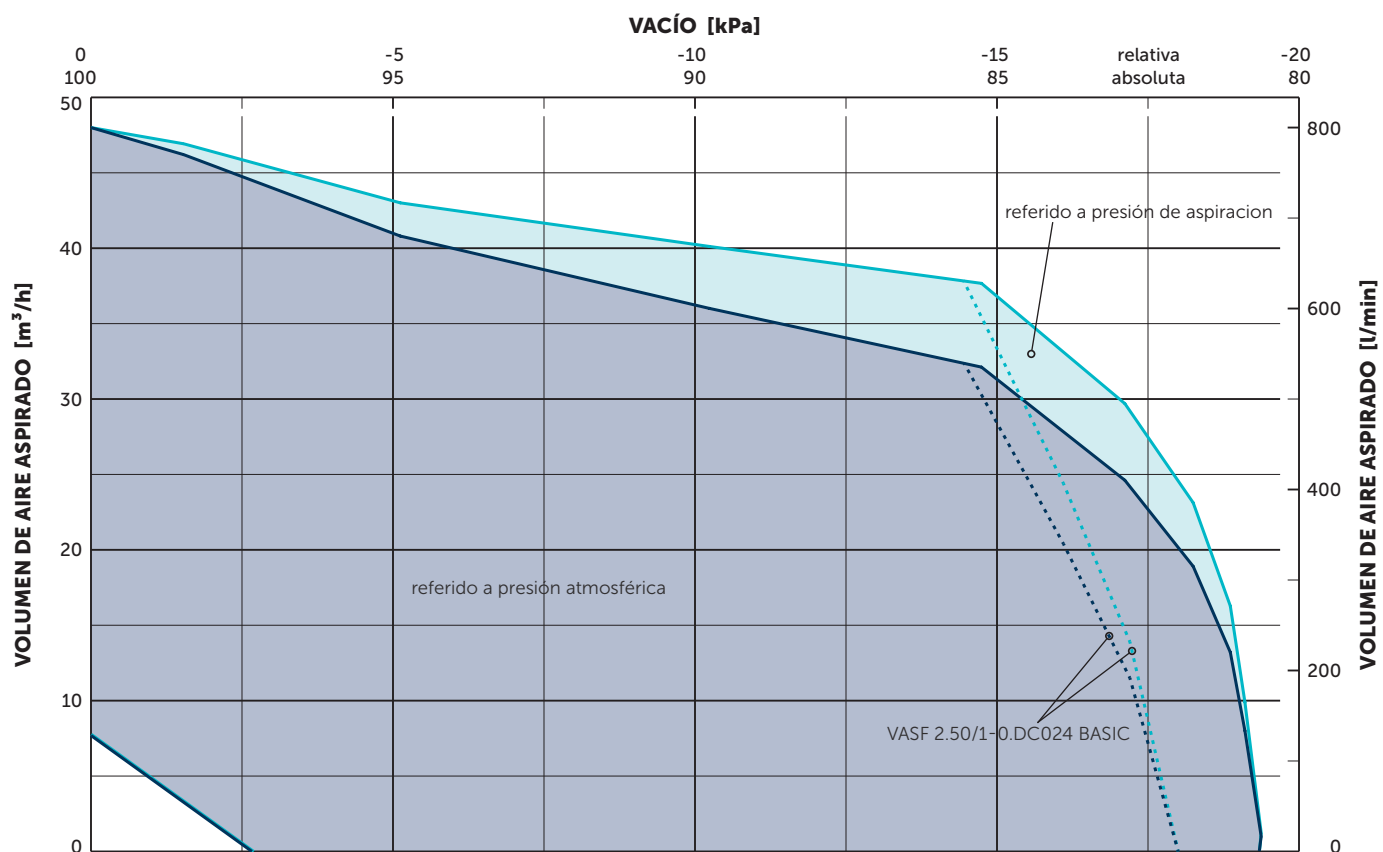



Referencia (atmosférica): 1000 mbar (100 kPa), 20°C (68°F)
 Tolerancia: $\pm 10\%$
 Max. temperatura ambiente: $\leq 45^\circ\text{C}$ ($\leq 113^\circ\text{F}$)

VARIADOR DE FRECUENCIA AC 230 V


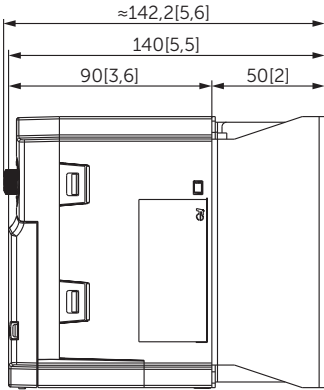
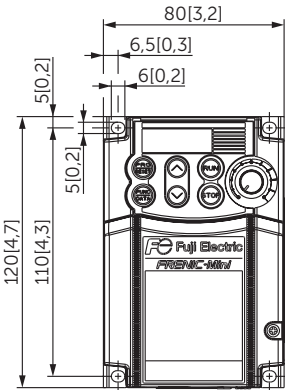


kg		
AC 230 V	AC 115 V	DC 24 V
0,9	1,3	1,6

VARIADOR DE FRECUENCIA AC 115 V

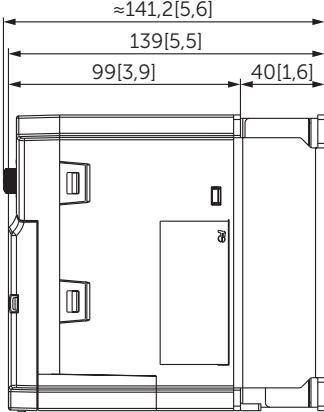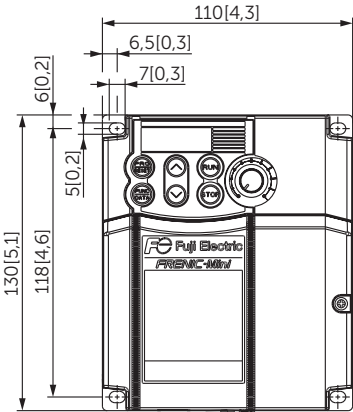



VARIADOR DE FRECUENCIA DC 24 V

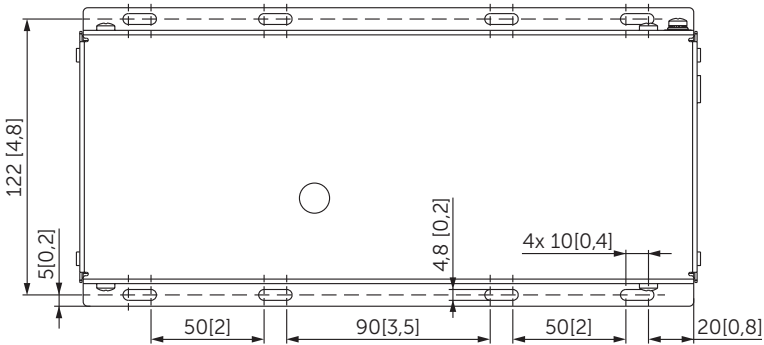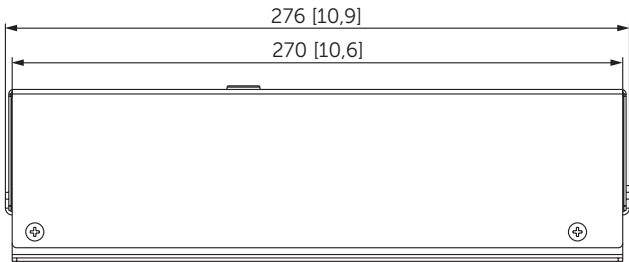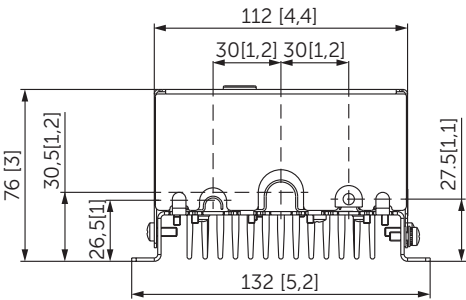



• Para obtener más información sobre los variadores de frecuencia, consulte las instrucciones

+ VARIANTES Y ACCESORIOS

TIPO 2 – CONEXIONES TRASERAS

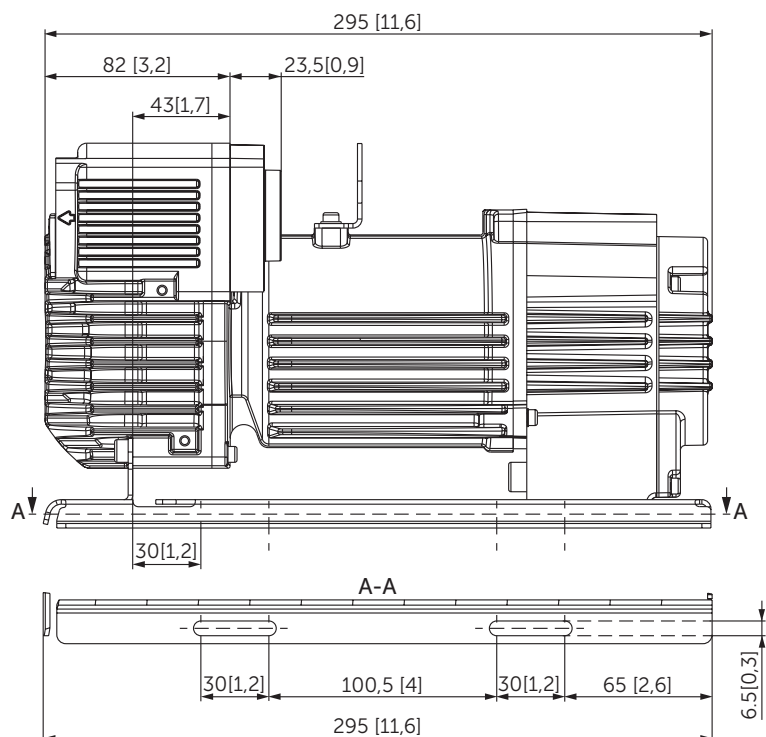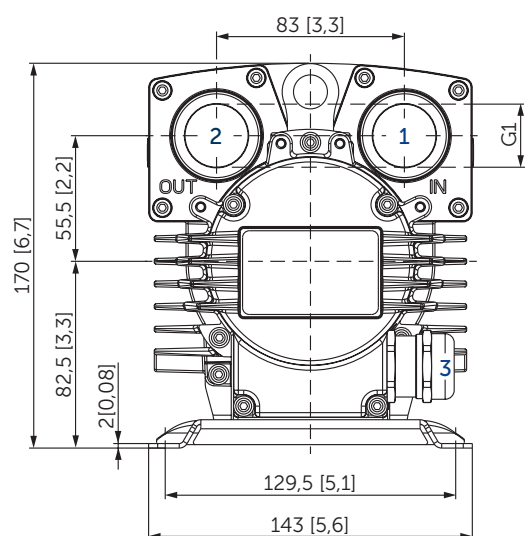


TIPO 3 – CON SILENCIADOR

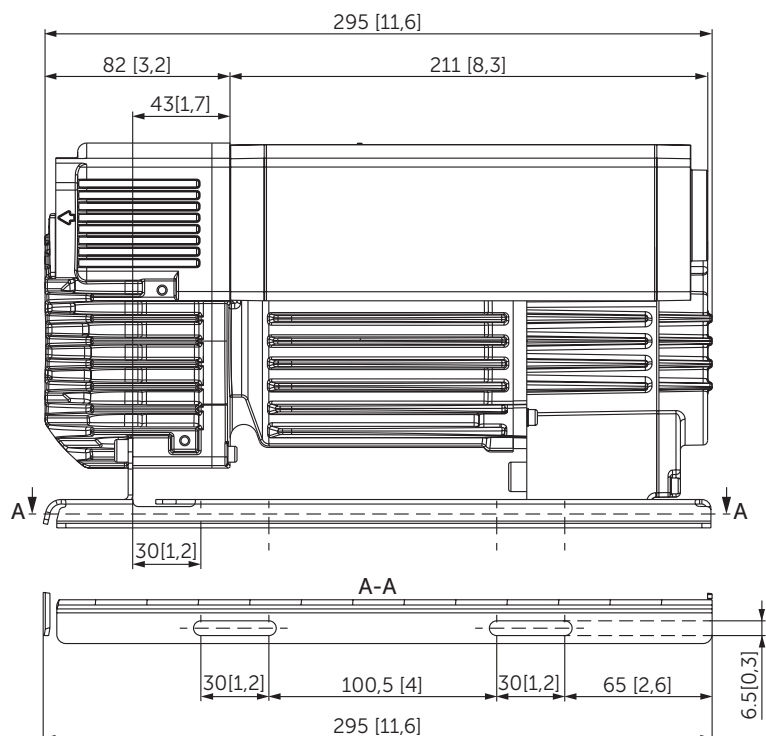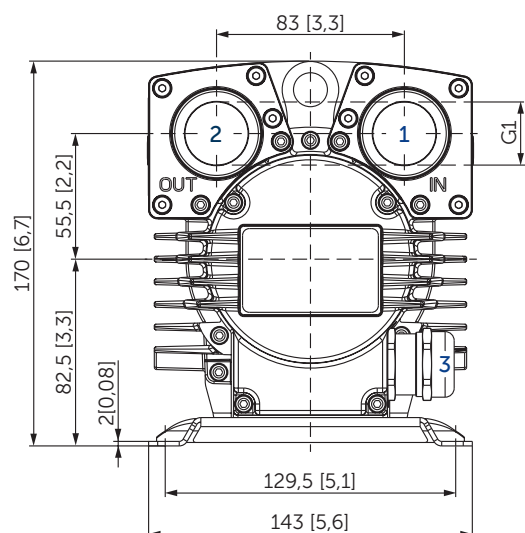

CABLE

AC WN211-267 (NÚMERO 74202670000)

DC WN211-231 (NÚMERO 74202310000)

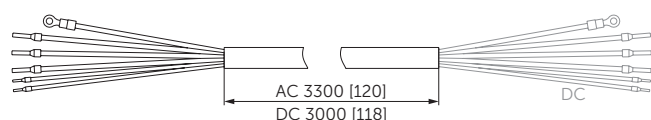

- 1 Conexión de vacío (G 1)
- 2 Conexión de presión (G 1)
- 3 SKINTOP MS-SC-M32x1,5 EMV
rango de sujeción Ø 11–22 mm [0,4–0,9 pulgada]
- Dimensiones en mm [pulgada]



MAKE IT BECKER.