

FICHA TÉCNICA

BCV 150

BOMBAS DE VACÍO DE GARRA


seco y sin contacto
refrigerado por aire


MAKE IT BECKER.

COMPACTO

**AIRE DE ESCAPE
EXENTO DE ACEITE**

FÁCIL INSPECCIÓN VISUAL DEL FILTRO
gracias a las cubiertas transparentes

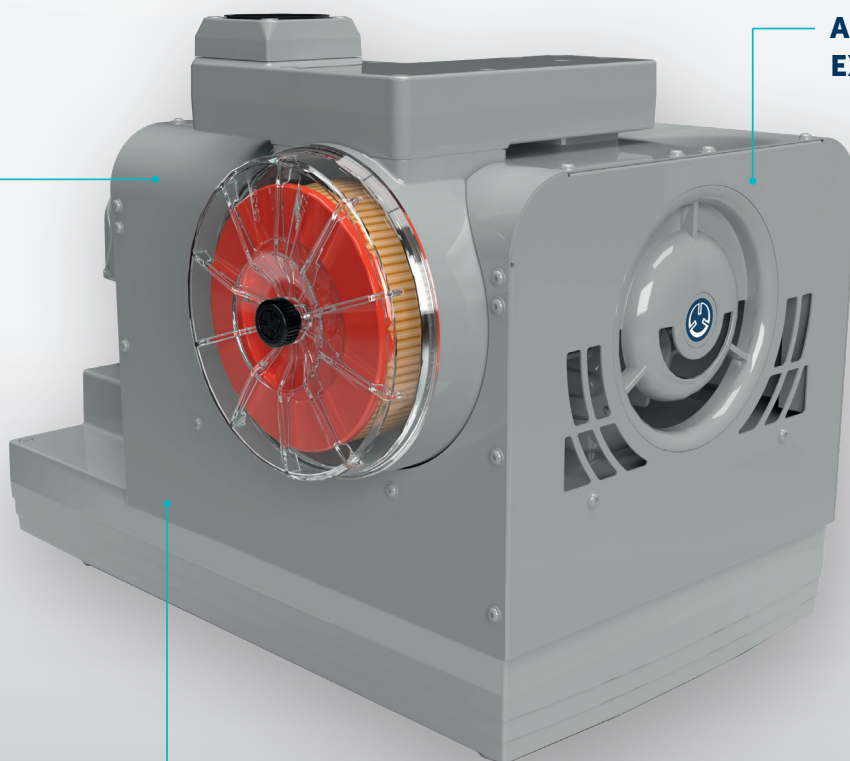


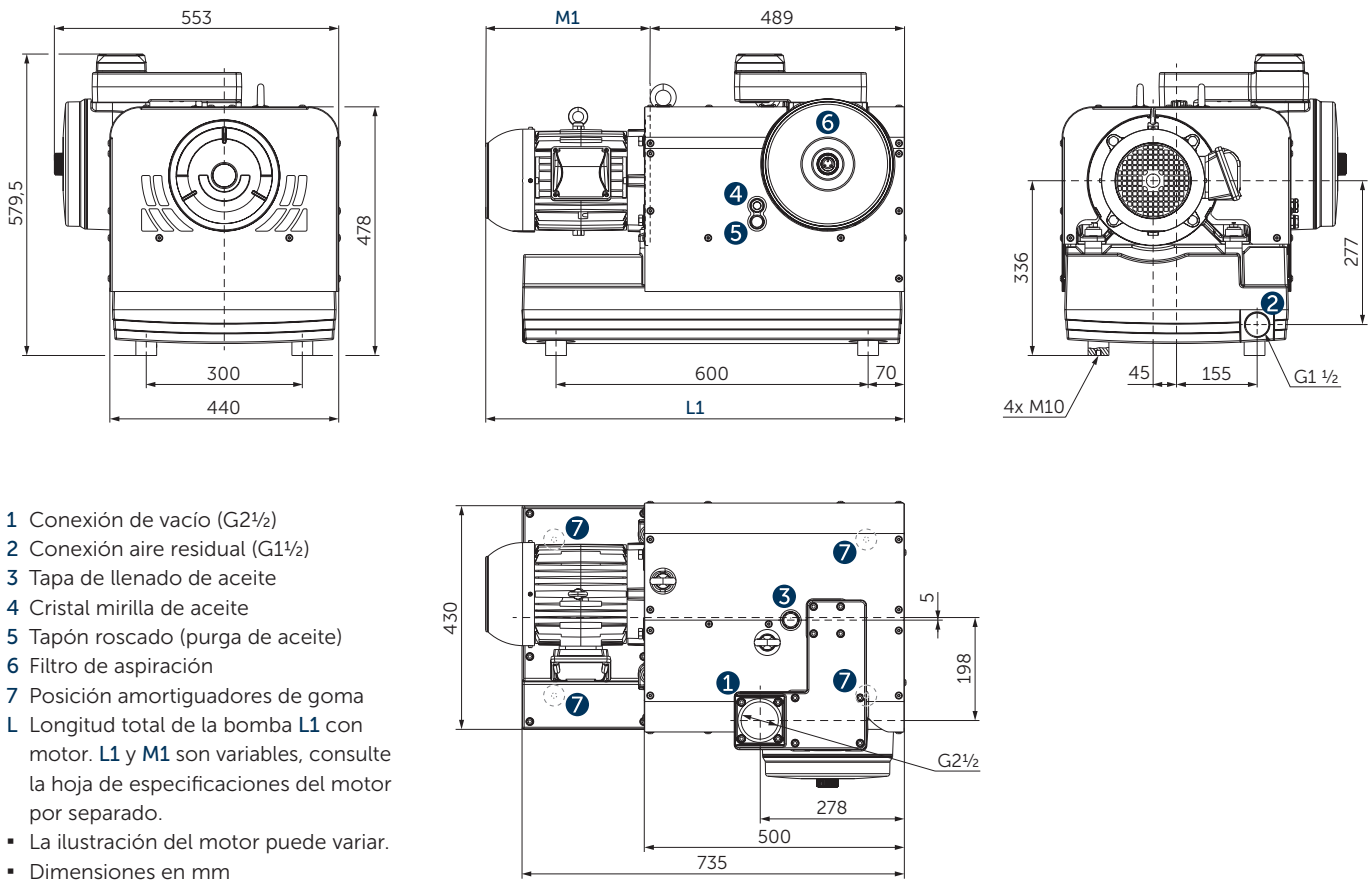

Capacidad nominal		Vacío absoluta		Potencia del motor instalado		Nivel de presión acústica de emisión ¹⁾		Peso sin motor
m³/h		mbar		kW		dB(A) @ 600 mbar		kg
50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	
150	180	100	100	3,0–4,0	3,0–4,0	67	71	156

¹⁾ Según DIN EN ISO 11203, clase de precisión de medida: clase 2, incertidumbre de medición extendida: 3 dB
1 m de distancia, en media carga, sin filtración integrada, derivados de ambos lados


- Referencia (atmosférica): 1000 mbar, 20°C; Tolerancia: ±10%

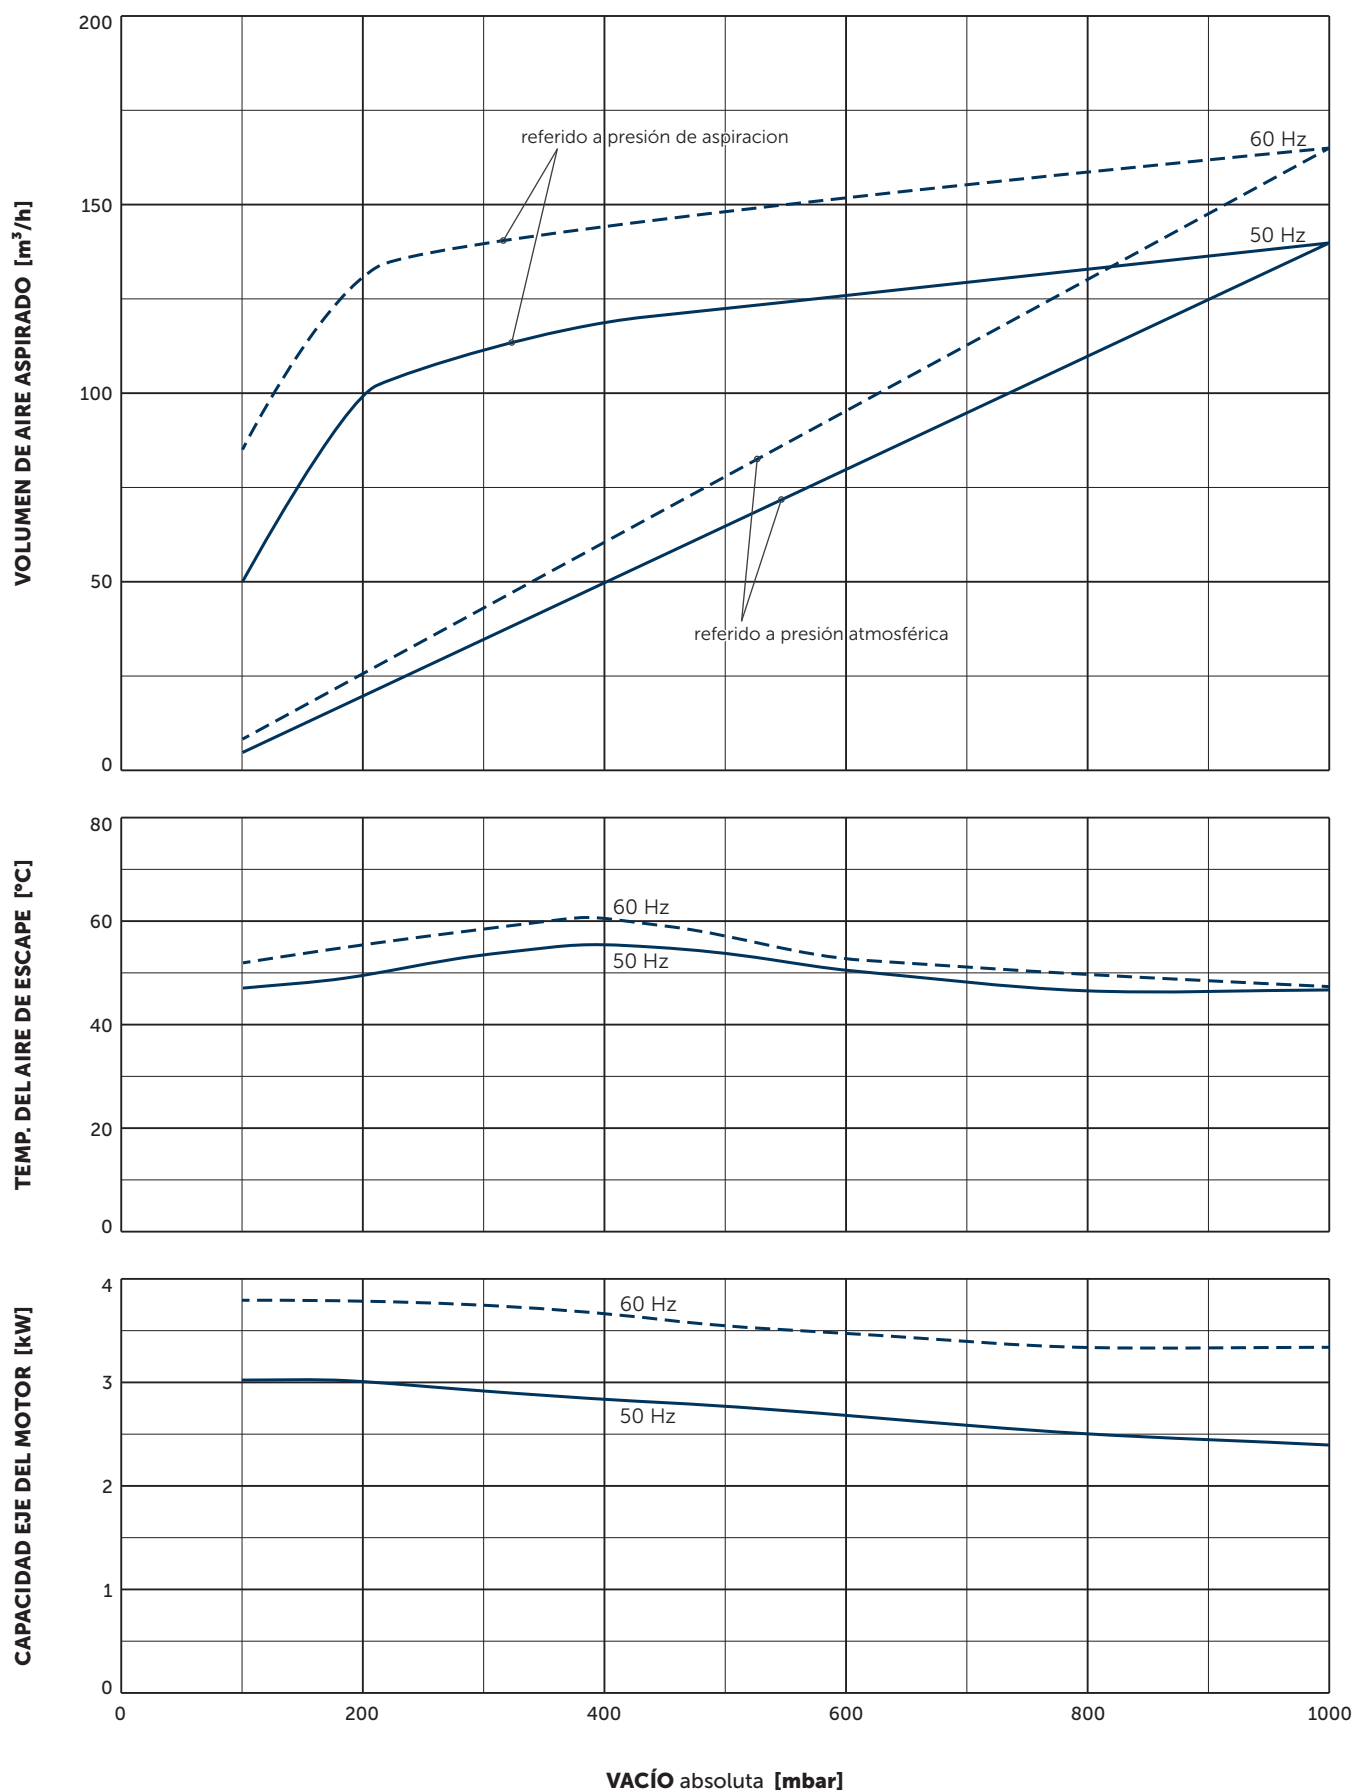

VARIANTES

- **BCV 150 PRO** con protección anticorrosión
- **VARIAIR BCV 150** con variador de frecuencia ¹⁾

VARIAIR
UNIT

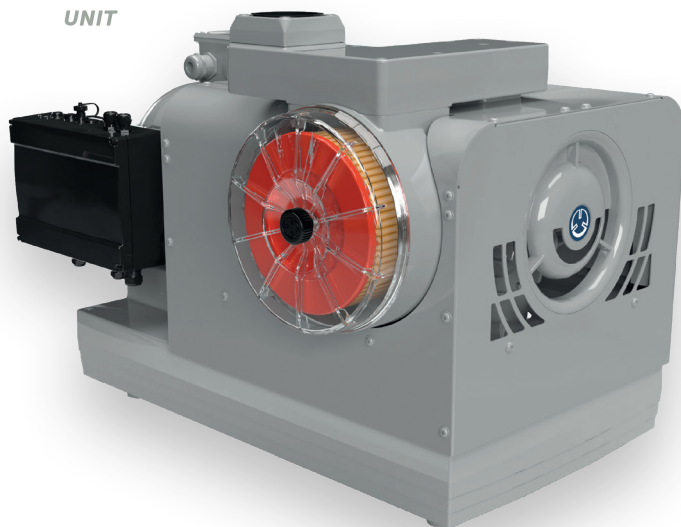

VARIAIR BCV 150

¹⁾ Véase la hoja de datos separada



MAKE IT BECKER.

HOMEPAGE
BCV SERIES



DOWNLOAD
MOTOR SPECS.



ONLINE SHOP

