

FICHA TÉCNICA

DT 4.25/0-80

COMPRESORES DE PALETAS

sin aceite
refrigerado por aire

MAKE IT BECKER.

**DISEÑO DE FÁCIL
MANTENIMIENTO**

3

1

**CONSTRUCCIÓN
ROBUSTA**

2

**DISEÑO
COMPACTO**



1




Gracias a su construcción de alta calidad, los compresores son duraderas y fiables, aptas para condiciones exigentes.

2

El uso directo del eje del motor como eje del rotor da como resultado un diseño especialmente compacto, que ahorra espacio y simplifica la integración de la máquina.

3

Su diseño facilita el mantenimiento in situ, reduciendo los tiempos de inactividad imprevistos.

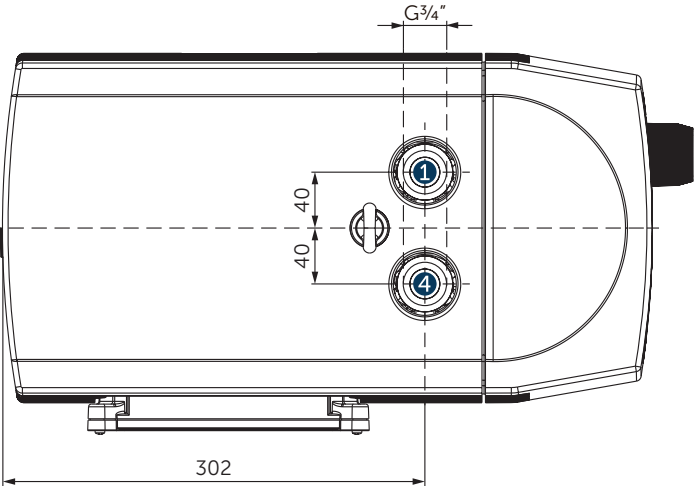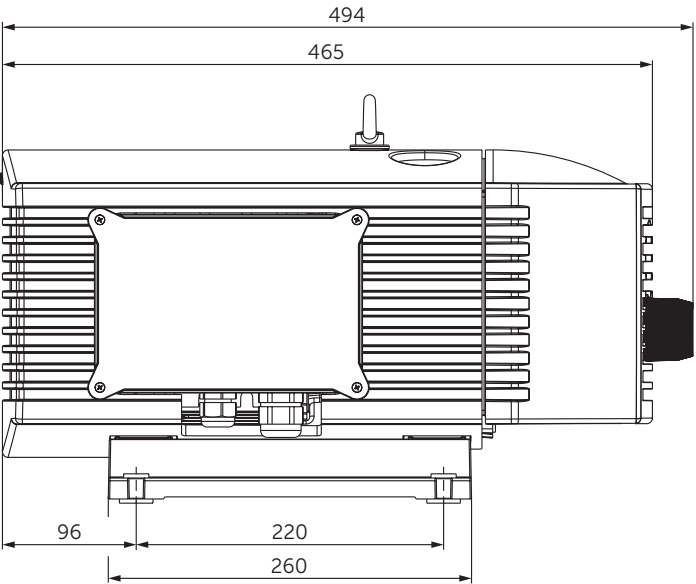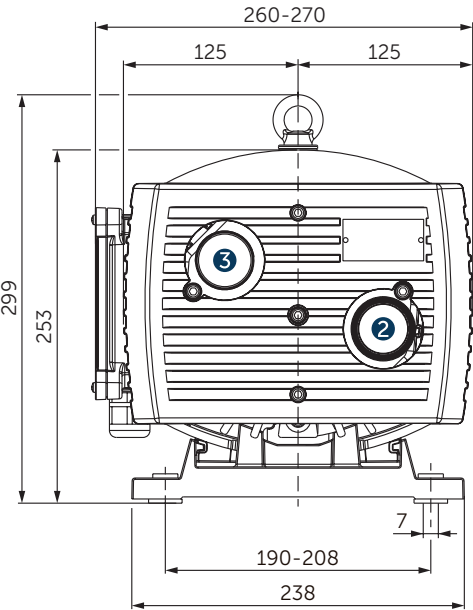


- 1 Conexión de presión (G³/₄")
- 2 Válvula reguladora de presión
- 3 Boquilla de aire
- 4 Conexión de aspiración opcional
- Incluyendo el filtro de aspiración integrado
- La ilustración de la caja de bornes puede variar.
- Dimensiones en mm

Volumen de aire soplado		Presión relativa		Potencia del motor instalado		Nivel de presión acústica de emisión ¹⁾		Peso con motor ²⁾
m³/h		bar		kW		dB(A)		kg
50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	
25	30	+0,6	+0,6	0,75-0,8	0,9-1,0	63	65	≈26-29

¹⁾ Según DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), 1 m de distancia, en media carga, derivados de ambos lados

²⁾ Dependiendo del moto

- Los datos del motor figuran en la hoja de especificaciones independiente. – Descargar ver contraportada. La longitud total del dispositivo no se ve afectada.
- Referencia (atmosférica): 1000 mbar, 20°C; Tolerancia: ±5%

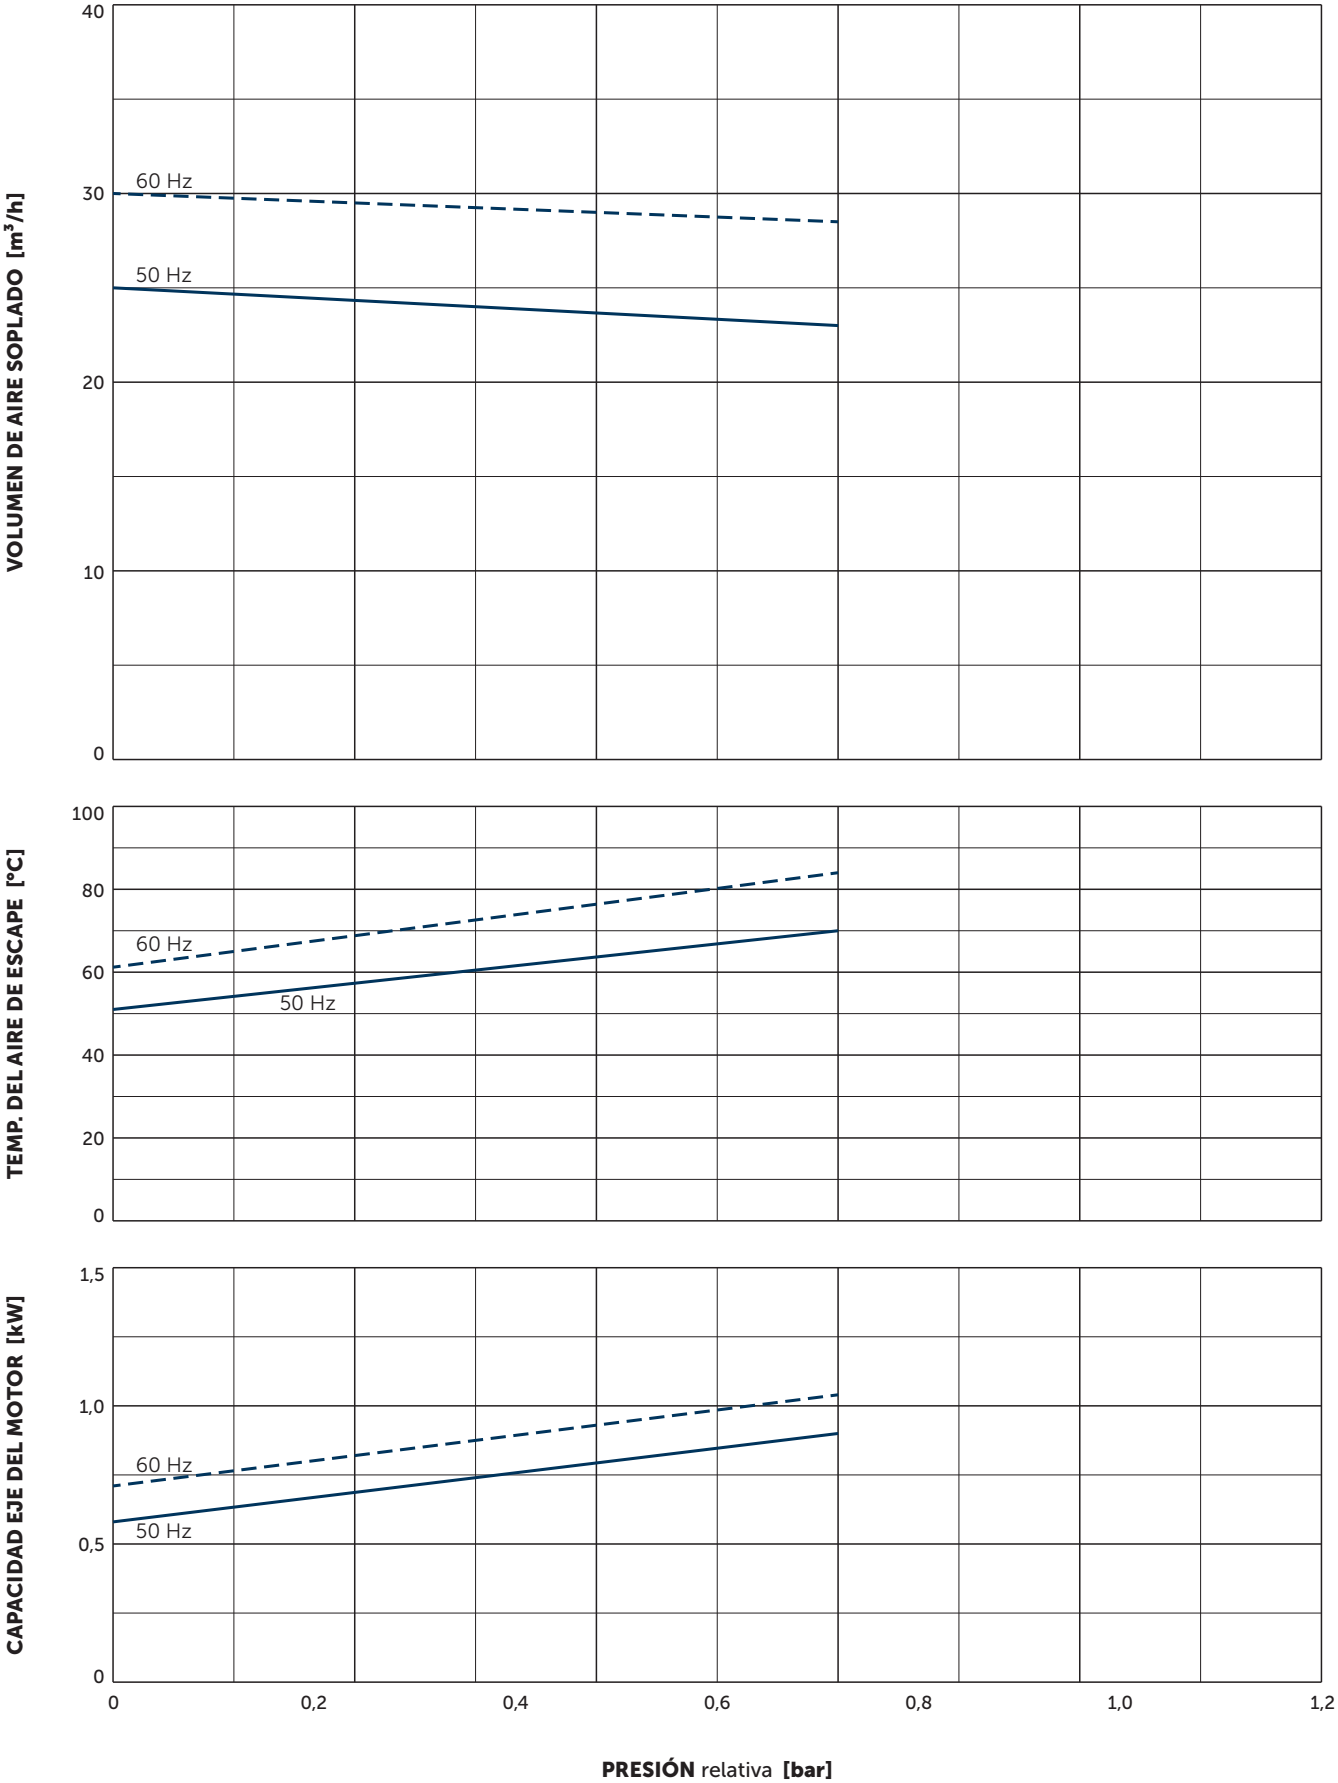

Referencia (atmosférica): 1000 mbar, 20°C
Tolerancia: ±5%

MAKE IT BECKER.



MOTOR
SPECIFICATIONS

www.becker-international.com
www.becker-international-shop.com

