

FICHA TÉCNICA

DT 4.4 DC

COMPRESORES DE PALETAS

sin aceite y refrigerado por aire
accionamiento de 24 V DC

MAKE IT BECKER.


DISEÑO DE FÁCIL
MANTENIMIENTO

3


1 CONSTRUCCIÓN
ROBUSTA

2

DISEÑO
COMPACTO

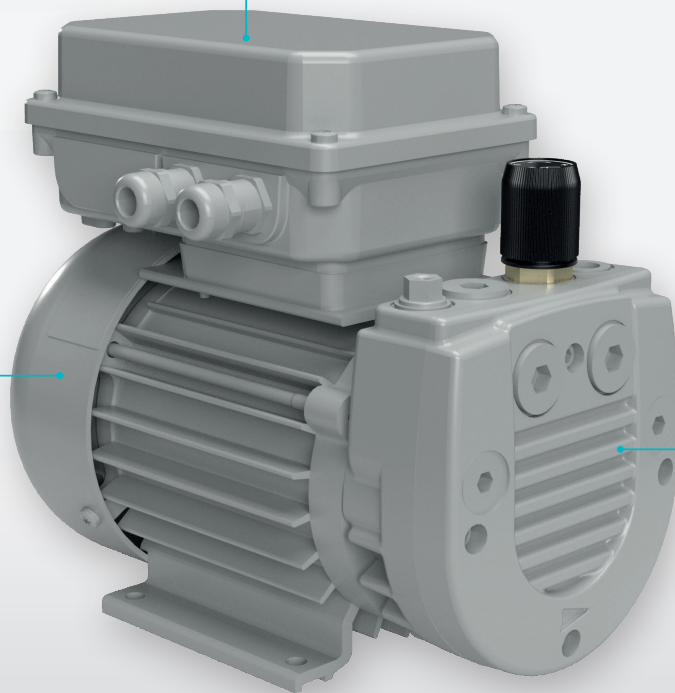


- 1 Gracias a su construcción de alta calidad, los compresores DT son duraderos y fiables, aptos para condiciones exigentes.
- 2 El uso directo del eje del motor como eje del rotor da como resultado un diseño especialmente compacto, que ahorra espacio y simplifica la integración de la máquina.
- 3 Su diseño facilita el mantenimiento in situ, reduciendo los tiempos de inactividad imprevistos.

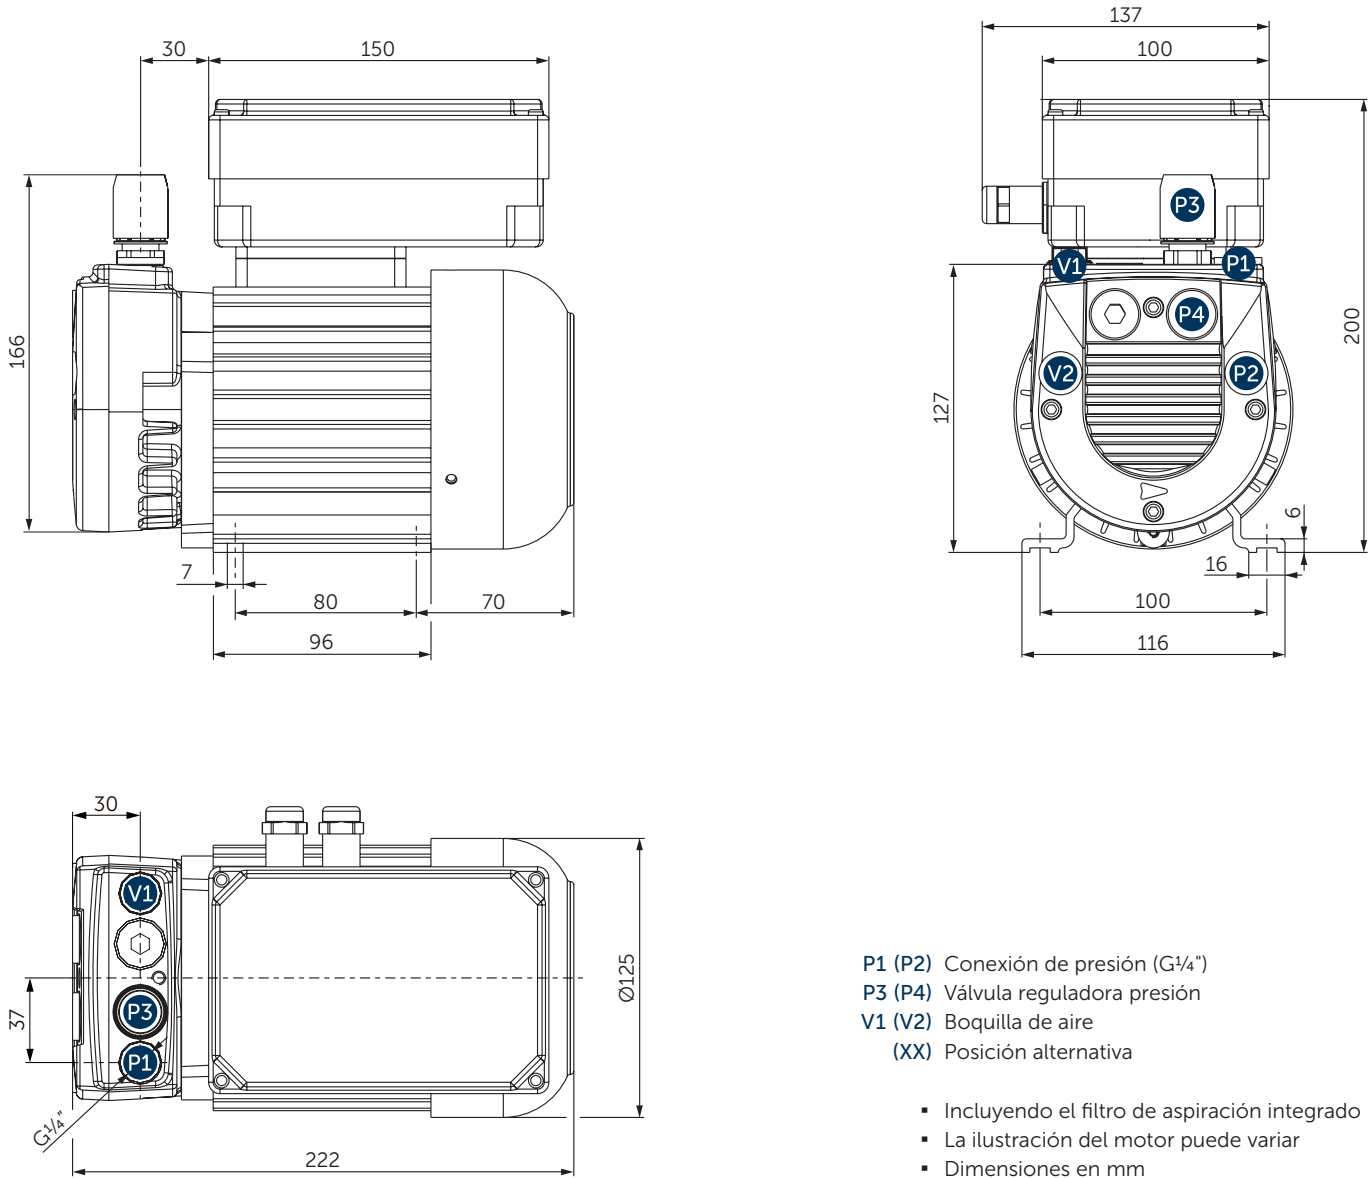

Volumen de aire soplado	Presión relativa	(M)	Nivel de presión acústica de emisión ¹⁾	Peso incl. motor
m ³ /h max.	bar max.		dB(A)	kg
4,2	+1,0	250 W • 24 V DC (21-30 V) • 1000–3000 min ⁻¹	≤60,5	7,5

¹⁾ Según DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), 1 m de distancia, en media carga, derivados de ambos lados

- Referencia (atmosférica): 1000 mbar, 20°C; Tolerancia: ±10%

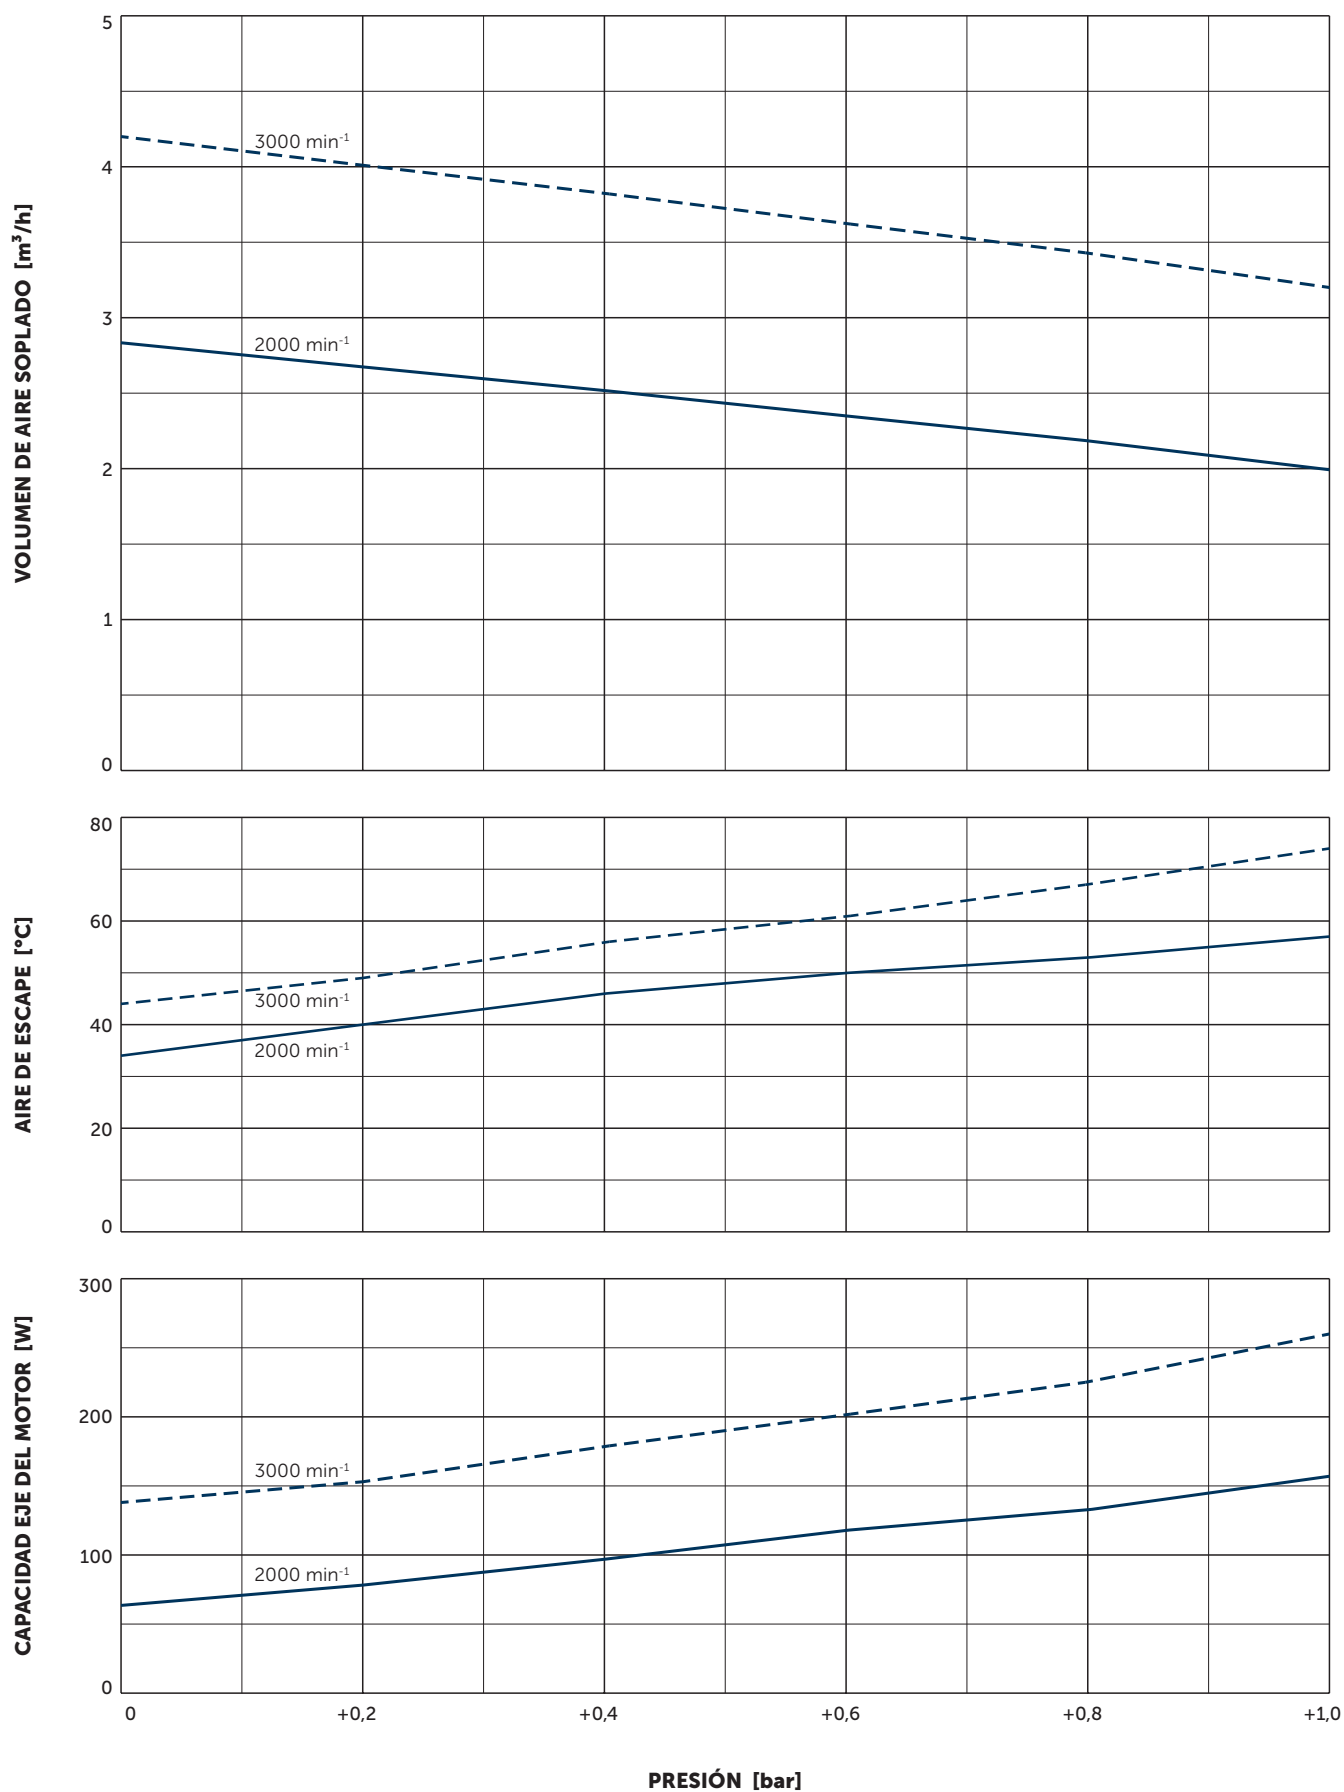



MAKE IT BECKER.