
FICHA TÉCNICA

SV 200/2


BOMBAS DE VACÍO DE CANAL LATERAL

dos etapas
refrigerado por airev

MAKE IT BECKER.

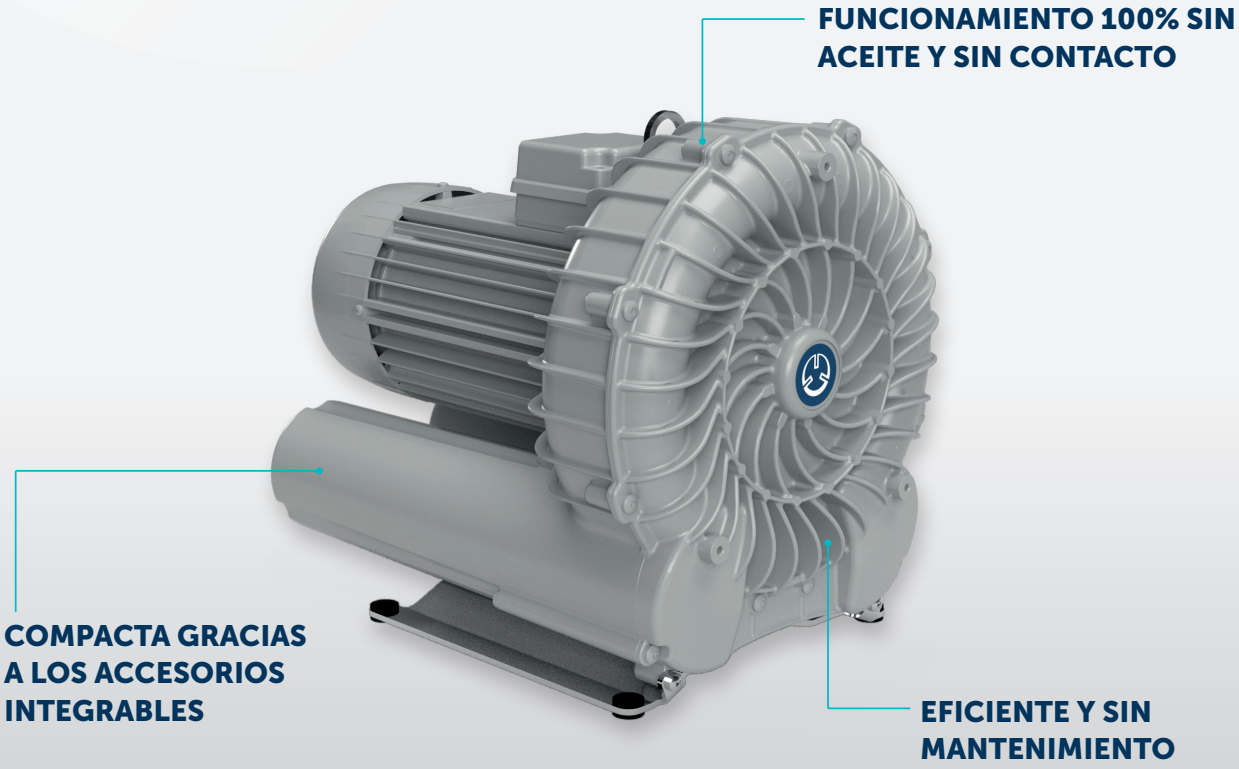


BECKER

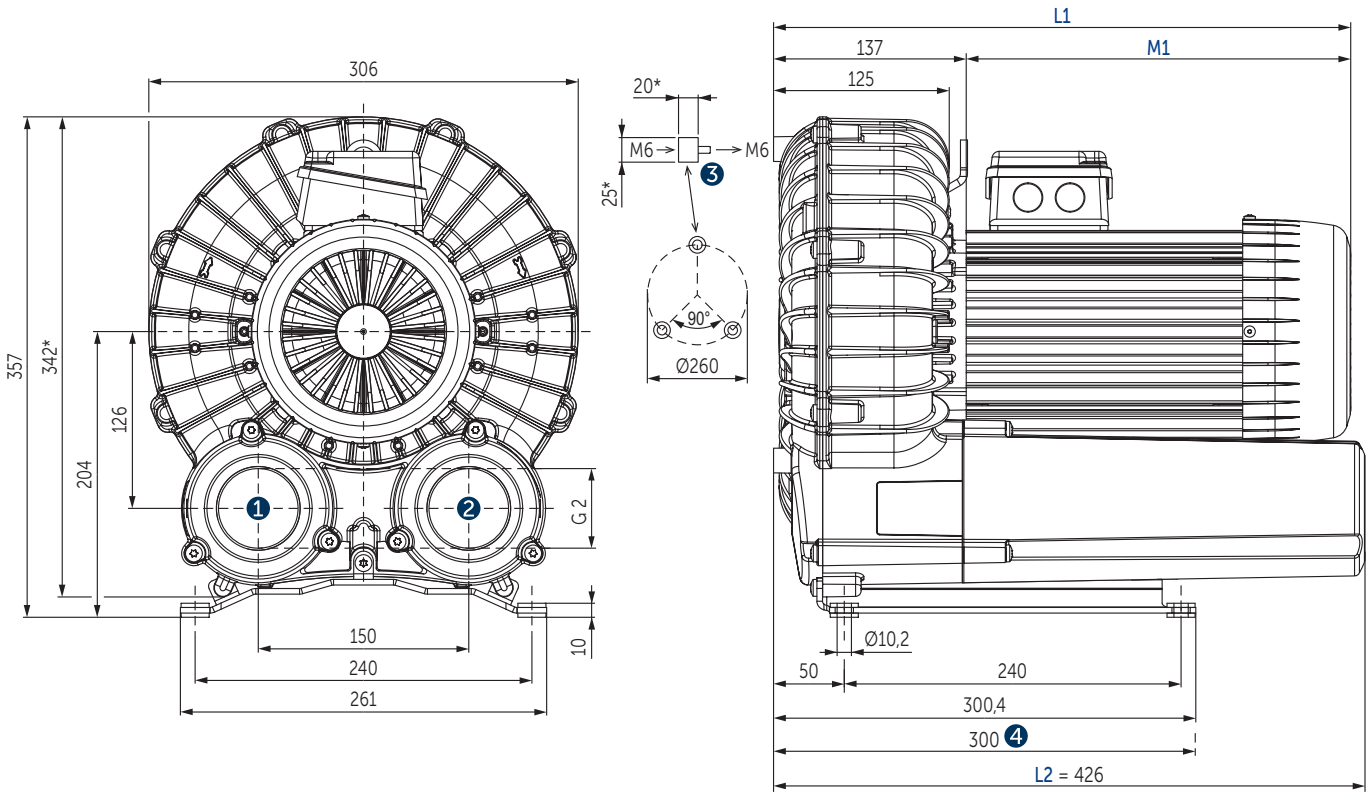

1 Conexión de vacío (G2)
2 Conexión de presión (G2)
3 Amortiguadores de vibración opcionales (topes de goma) para la instalación vertical
4 Opcionalmente con silenciadores más cortos
L Longitud del soplador L1 con motor y L2 sin motor.
L1 y M1 son variables, consulte la hoja de especificaciones del motor por separado. ➝ La longitud total del soplador es L1 o L2.
* Dimensiones del aparato sin pie bajo los silenciadores, con topes de goma en la tapa de la carcasa
▪ La ilustración del motor puede variar
▪ Dimensiones en mm

Volumen de aire aspirado		Vacío relativa		Potencia del motor instalado		Nivel de presión acústica de emisión [1]		Peso con motor
m^3/h		mbar		kW		dB(A)		kg
50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	
90	110	-330	-300	1,1	1,3	63,7 (-230 mbar)	68,4 (-245 mbar)	25,5
90	110	-330	-350	1,5	1,8	63,7 (-230 mbar)	68,4 (-245 mbar)	28,5


[1] Según DIN EN ISO 11203, clase de precisión de medida: clase 2, incertidumbre de medición extendida: 3 dB
1 m de distancia, en media carga, derivados de ambos lados

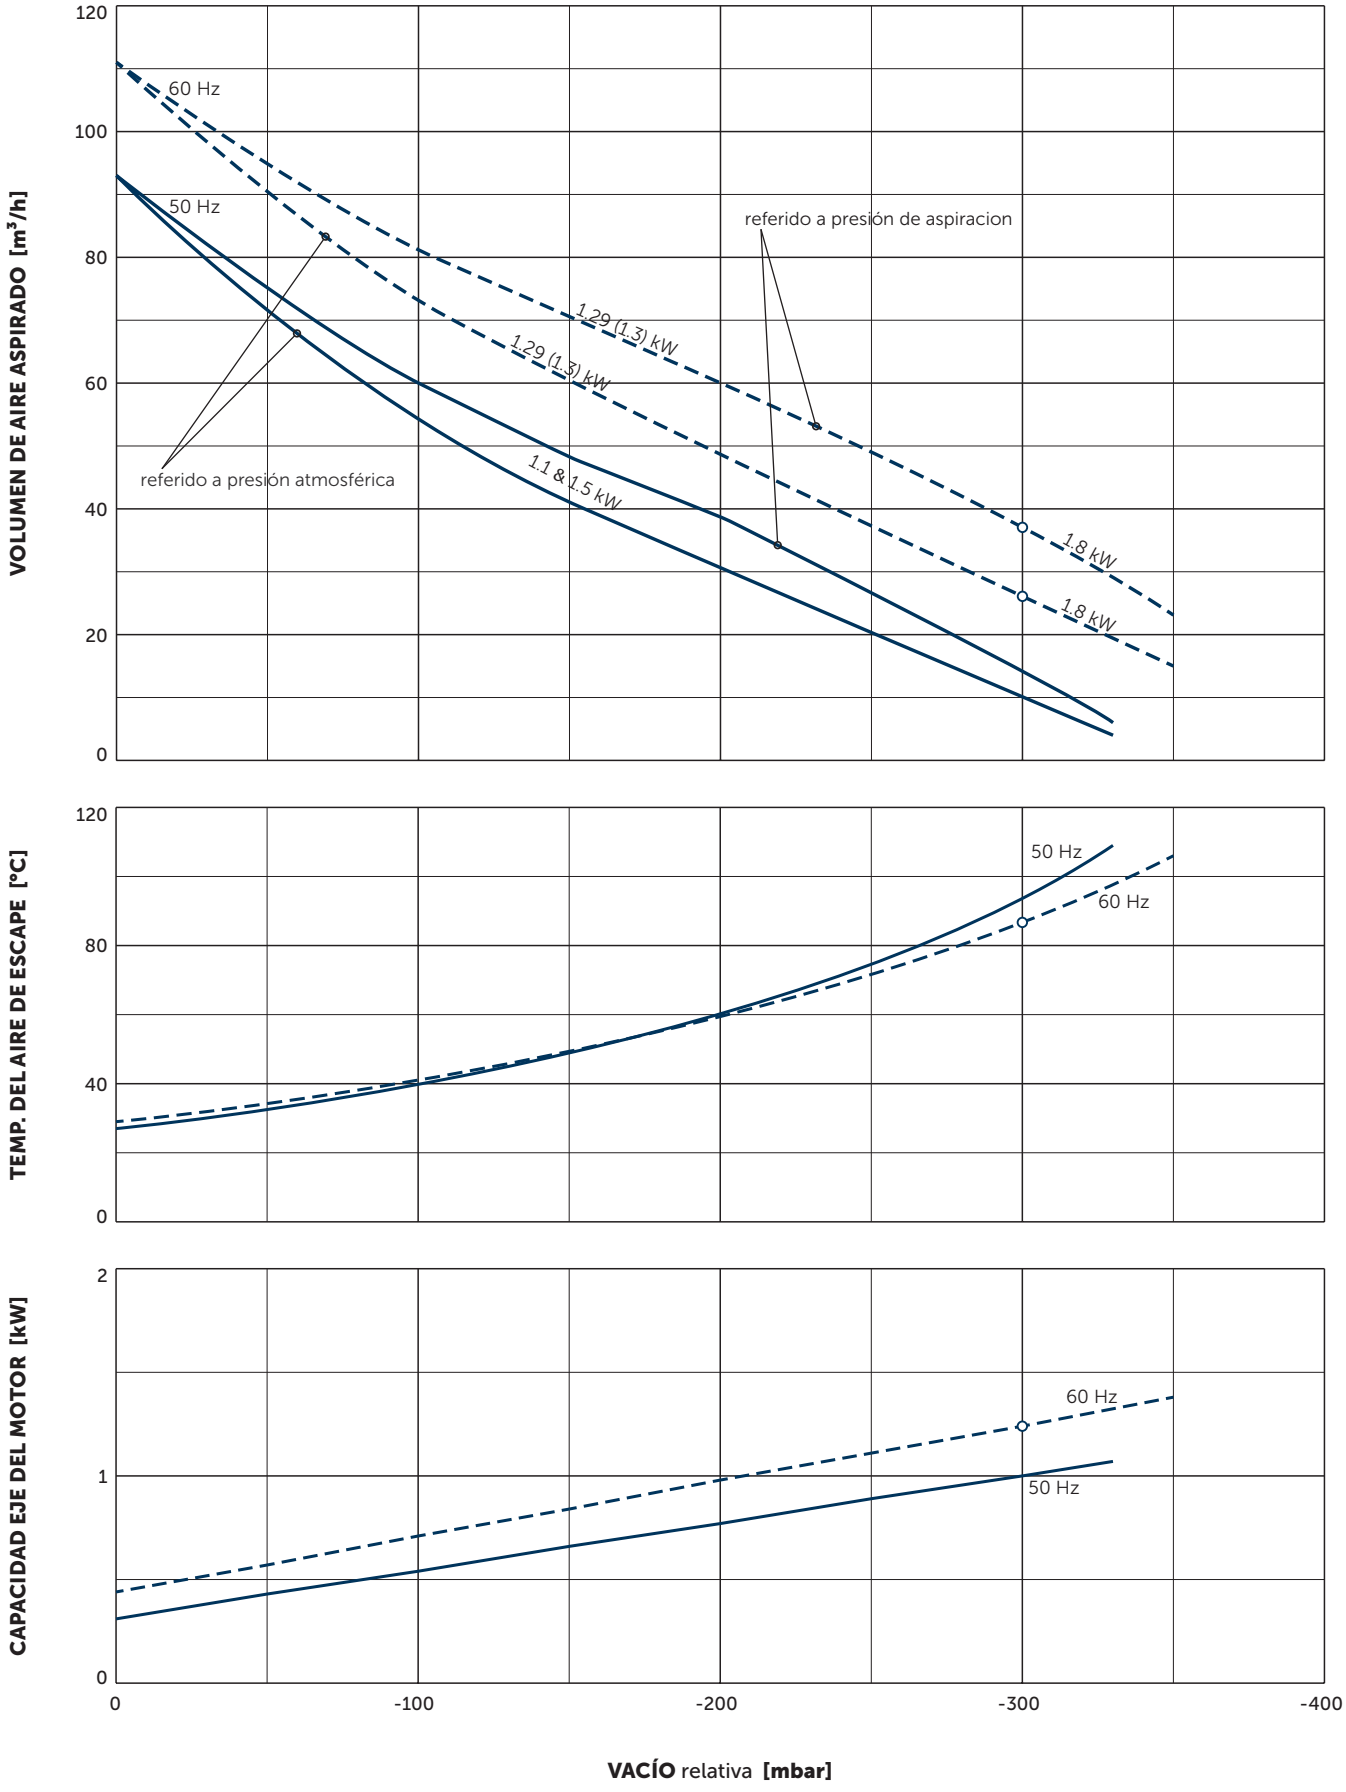

Referencia (atmosférica): 1000 mbar, 20°C
Tolerancia: ±10%


VARIANTES Y ACCESORIOS

VÁLVULA DE SEGURIDAD DE VACÍO

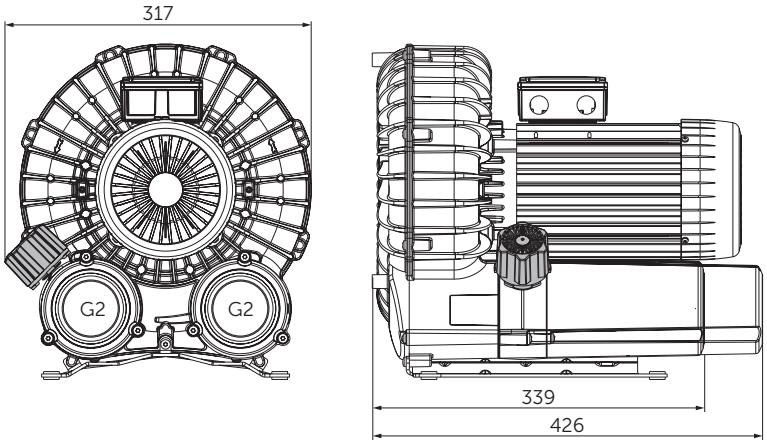

FILTRO DE ASPIRACIÓN

- Carcasa de filtro hermética al vacío
- Papel o poliéster insertado
- Se puede combinar con la válvula de seguridad de vacío
- Espacio necesario para el cambio de filtro aprox. 250 mm

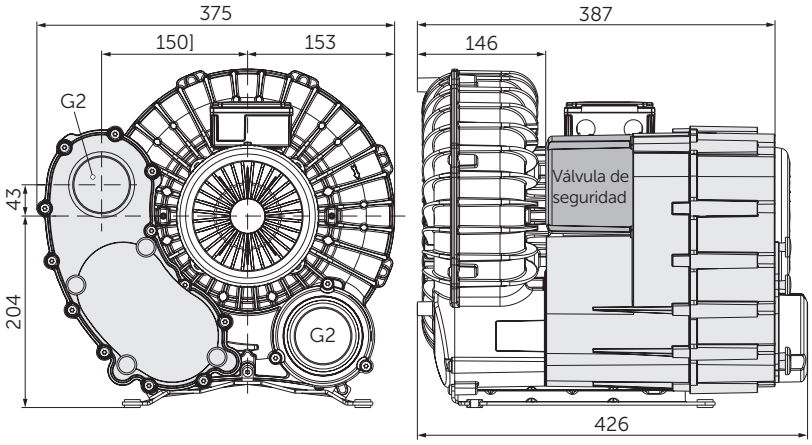

OTRAS VARIANTES Y ACCESORIOS

- Sin pie bajo los silenciadores, con topes de goma en la tapa de la carcasa
- Conexión de vacío/presión G1½ en lugar de G2
- Silenciadores cortos o largos
- Aumento de protección contra la corrosión
- Filtro de aspiración externo
- Caja a prueba de sonido SH 18 [1)]



Caja a prueba de sonido SH 18

[1)] Véase la hoja de datos separada
- Dimensiones en mm - Para otras dimensiones, ver la figura de la página 2.
- Posibles combinaciones a petición

Derecho a modificaciones reservado 2023-10-24

MAKE IT BECKER.

HOMEPAGE
SV SERIES

DOWNLOAD
MOTOR SPECS.

ONLINE SHOP
SV 200/2

www.becker-international.com

BECKER