SCHEDA TECNICA

SV 700/1-7XXXX


ASPIRATORI A CANALE LATERALE

mono stadio
raffreddate ad aria

MAKE IT BECKER.




BECKER

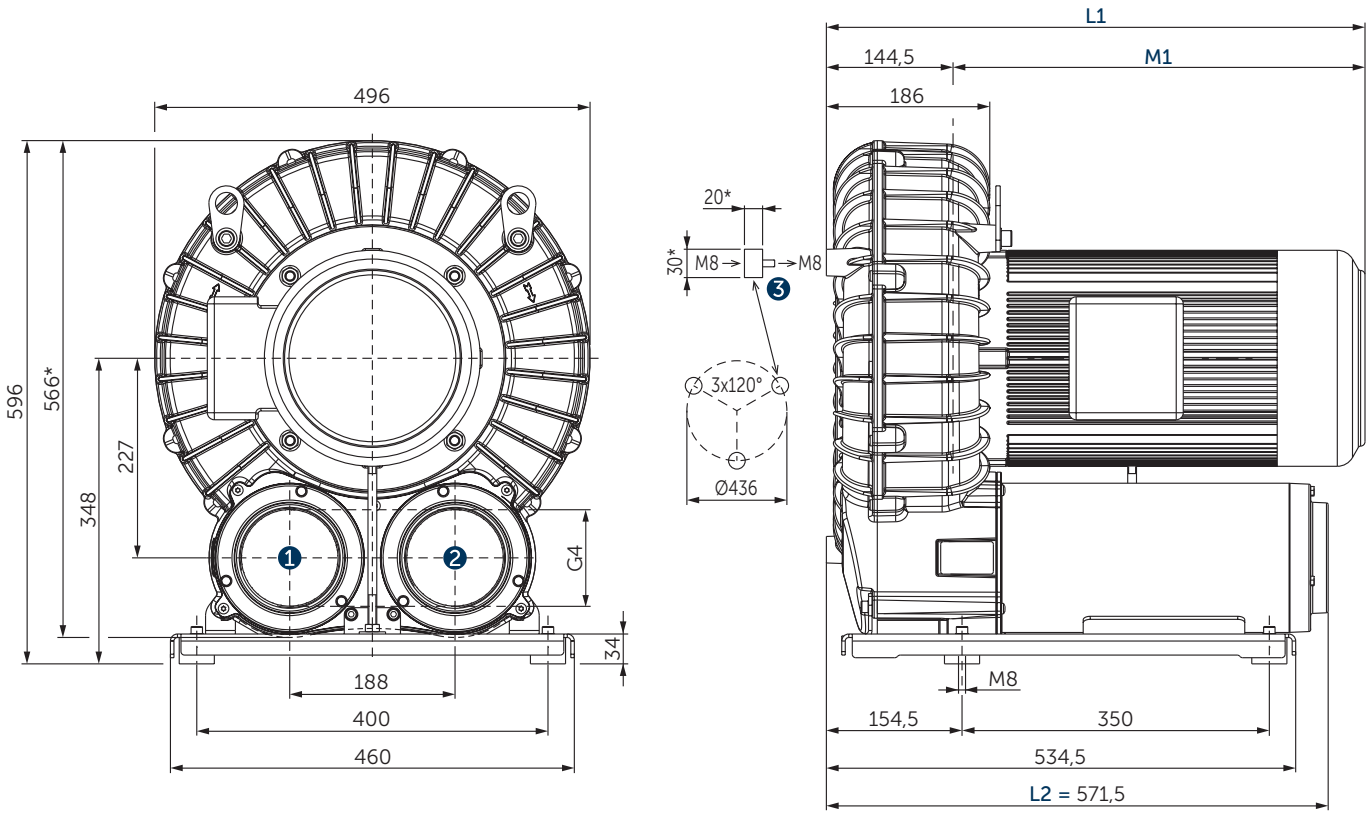

1 Raccordo aspirazione (G4)
2 Raccordo pressione (G4)
3 Posizione del respingente in gomma (optionale)
L Lunghezza soffiante L1 con motore e L2 senza motore.
L1 e M1 sono variabili, vedere la scheda specifica del motore separata. ➝ La lunghezza totale della soffiante è L1 o L2.
* Dimensioni del dispositivo senza piedistallo sotto gli insonorizzatori, con respingenti in gomma sul coperchio dell'alloggiamento
▪ Illustrazione del motore possono variare
▪ Misure in mm

Volume d'aria aspirata		Vuoto relativo		Potenza del motore installato		Livello di pressione acustica di emissione [1]		Peso con motore
m^3/h		mbar		kW		dB(A)		kg
50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	
765	915	-180	-150	5,5	6,6	66 (-135 mbar)	68 (-115 mbar)	89
765	915	-280	-260	7,5	9,0	69 (-190 mbar)	74 (-190 mbar)	113
765	915	-340	-340	11,0	13,2	70 (-230 mbar)	74 (-230 mbar)	119

[1] Secondo DIN EN ISO 11203, classe della precisione di misura: classe 2, incertezza di misura estesa: 3 dB
1 m di distanza, a medio regime, entrambi i lati derivati

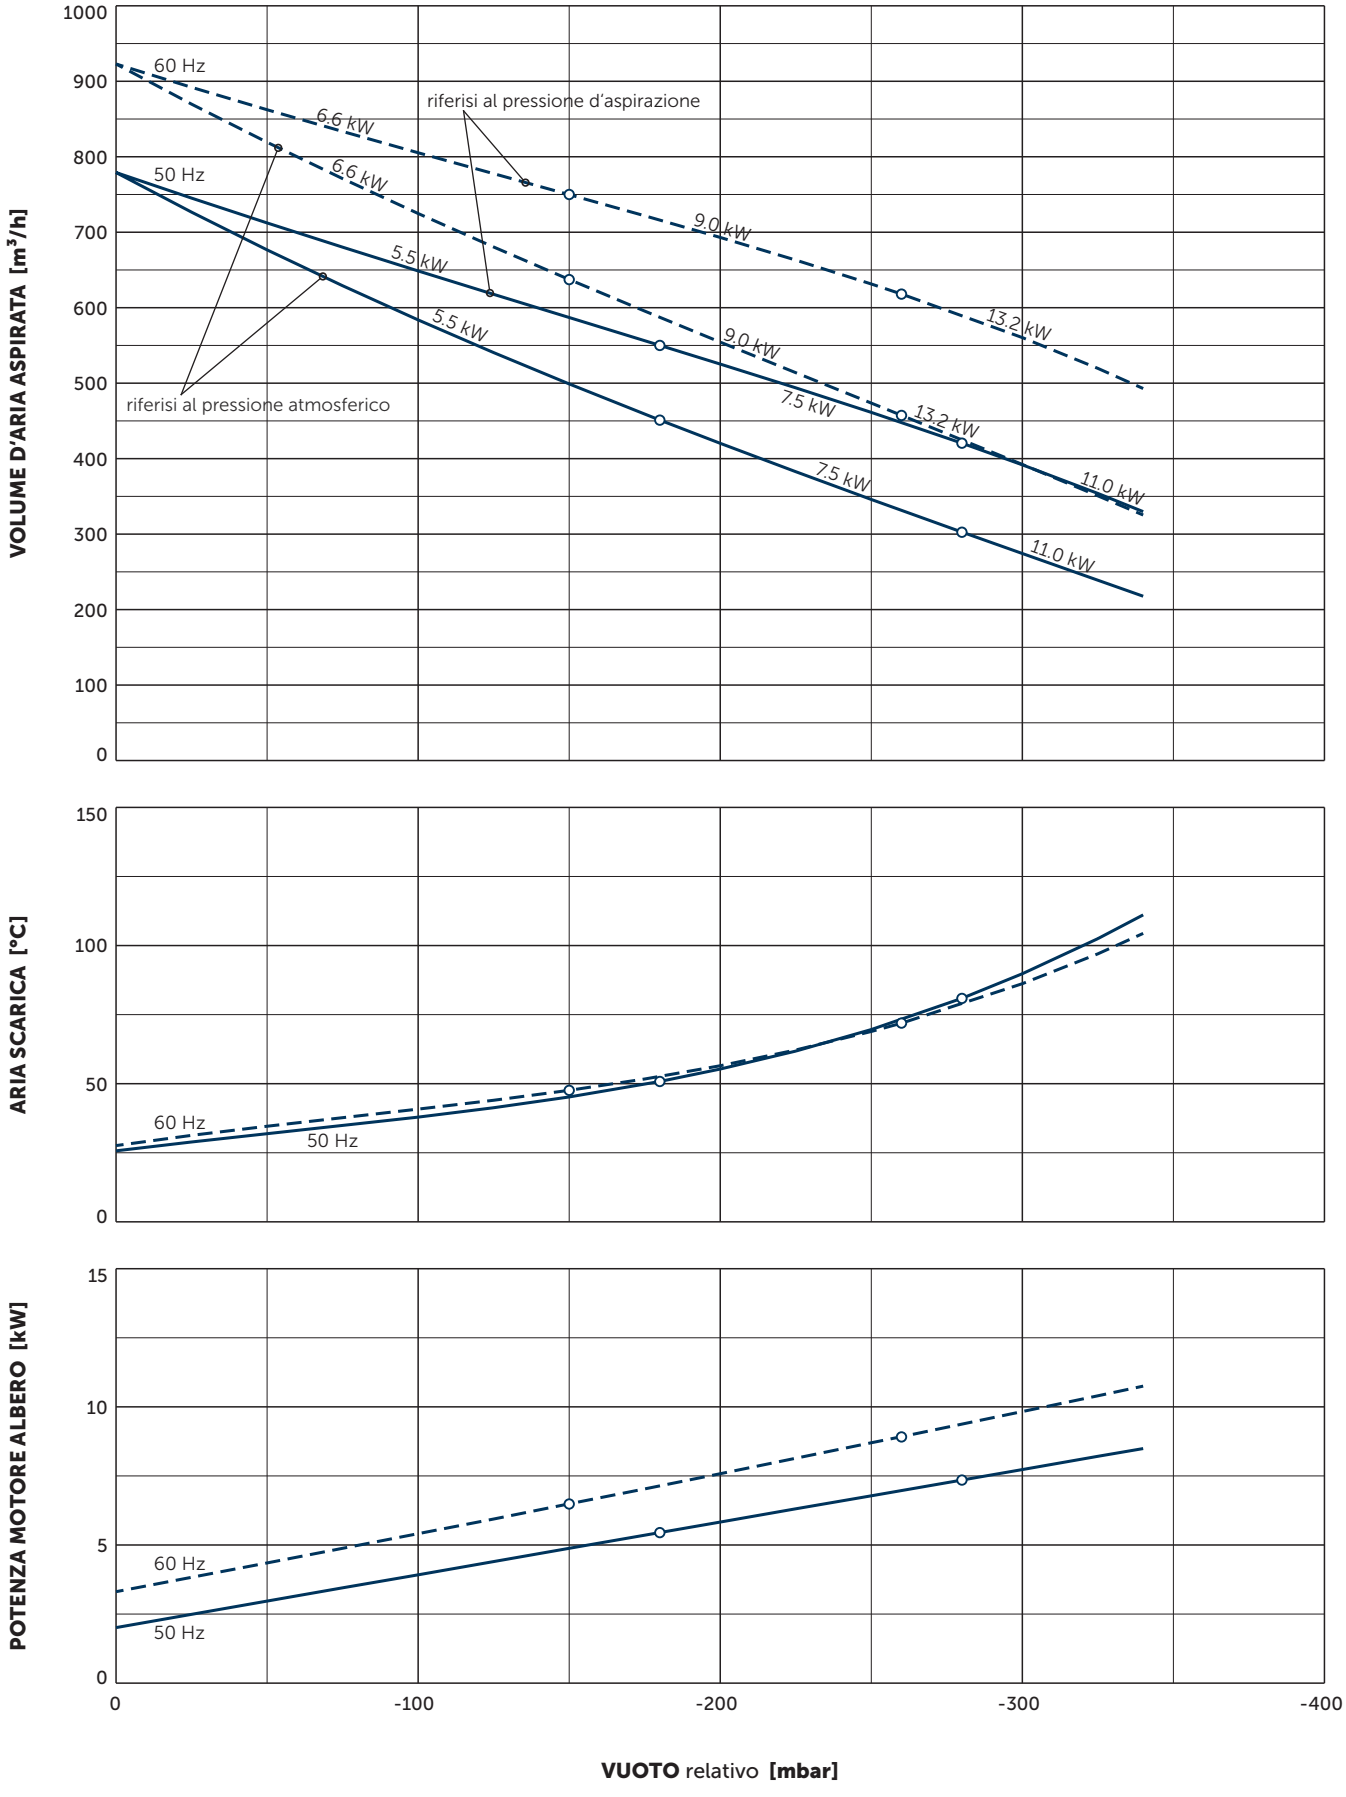

Rifermento (atmosfera): 1000 mbar, 20°C
Tolleranza: ±10%

Sotto riserva di modificazioni 2023-08-17

MAKE IT BECKER.

HOMEPAGE
SV SERIES

DOWNLOAD
MOTOR SPECS.

ONLINE SHOP
SV 700

www.becker-international.com

BECKER