
FICHE TECHNIQUE

VXLF 2.250
POMPES À VIDE À PALETTES

fonctionnant à sec
refroidis par air

MAKE IT BECKER.

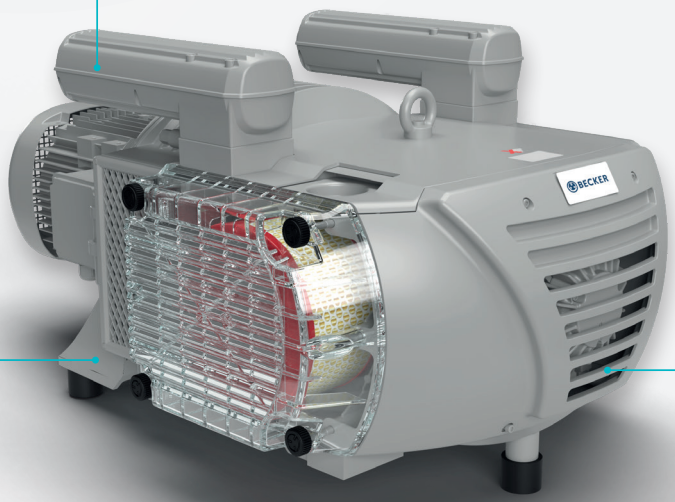



1. Grâce à une construction de haute qualité, les pompes à vide sont à la fois durables et fiables, adaptées aux conditions les plus exigeantes.


2. Le couvercle transparent du filtre permet de détecter facilement les contaminations, tandis que la surface de filtration plus importante prolonge les intervalles de remplacement. Grâce à cet entretien simple sur site, les temps d'arrêt sont minimisés.

3. Grâce à un matériau spécialement développé pour la série X et une conception fonctionnelle, les palettes atteignent une durée de vie pouvant atteindre 20 000 heures ou 3 ans. Un entretien facile sur site réduit les temps d'arrêt et garantit un fonctionnement fluide.

BECKER

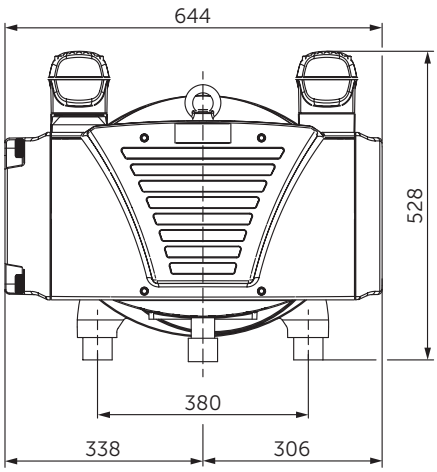

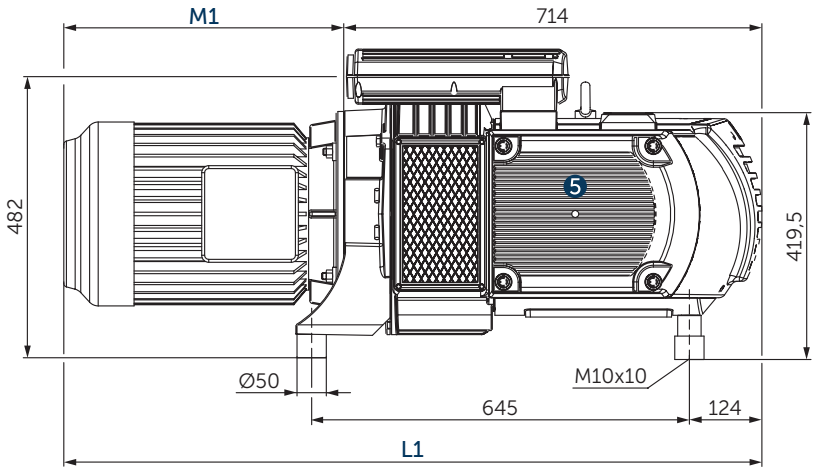

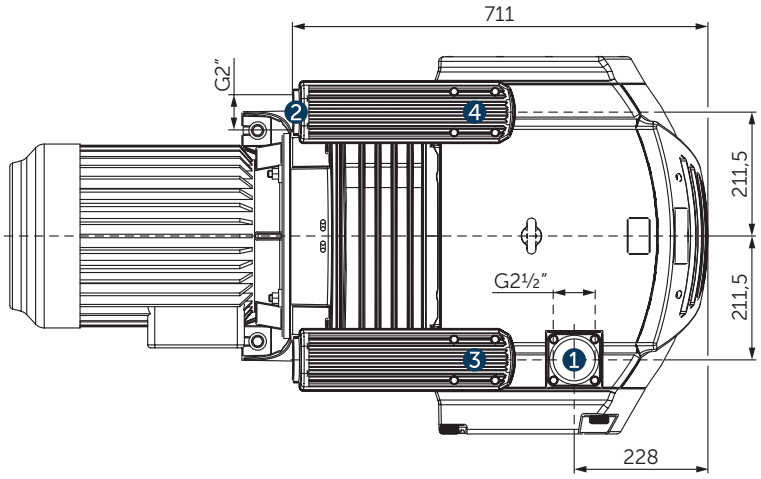


1 Raccord vide (G2½")
2 Raccord échappement d'air (G2")
3 Soupape de sécurité vide avec silencieux
4 Soupape d'échappement avec silencieux
5 Filtre d'aspiration
L Longueur totale de la pompe **L1** avec moteur. **L1** et **M1** sont variables, voir la fiche technique du moteur.

- L'illustration du moteur peuvent varier.
- Mesures en mm

Débit d'air aspiré		Vide absolu		Puissance du moteur installé		Niveau de pression acoustique d'émission [1]		Poids sans moteur
m^3/h		mbar		kW		dB(A)		kg
50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	
244	286	200	200	5,5	6,6	77	79	151

[1] Selon DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), 1 m de distance, à régime moyen, avec dérivation des deux côtés

- Données de référence (atmosphère): 1000 mbar, 20°C; Tolérance : ±5 %

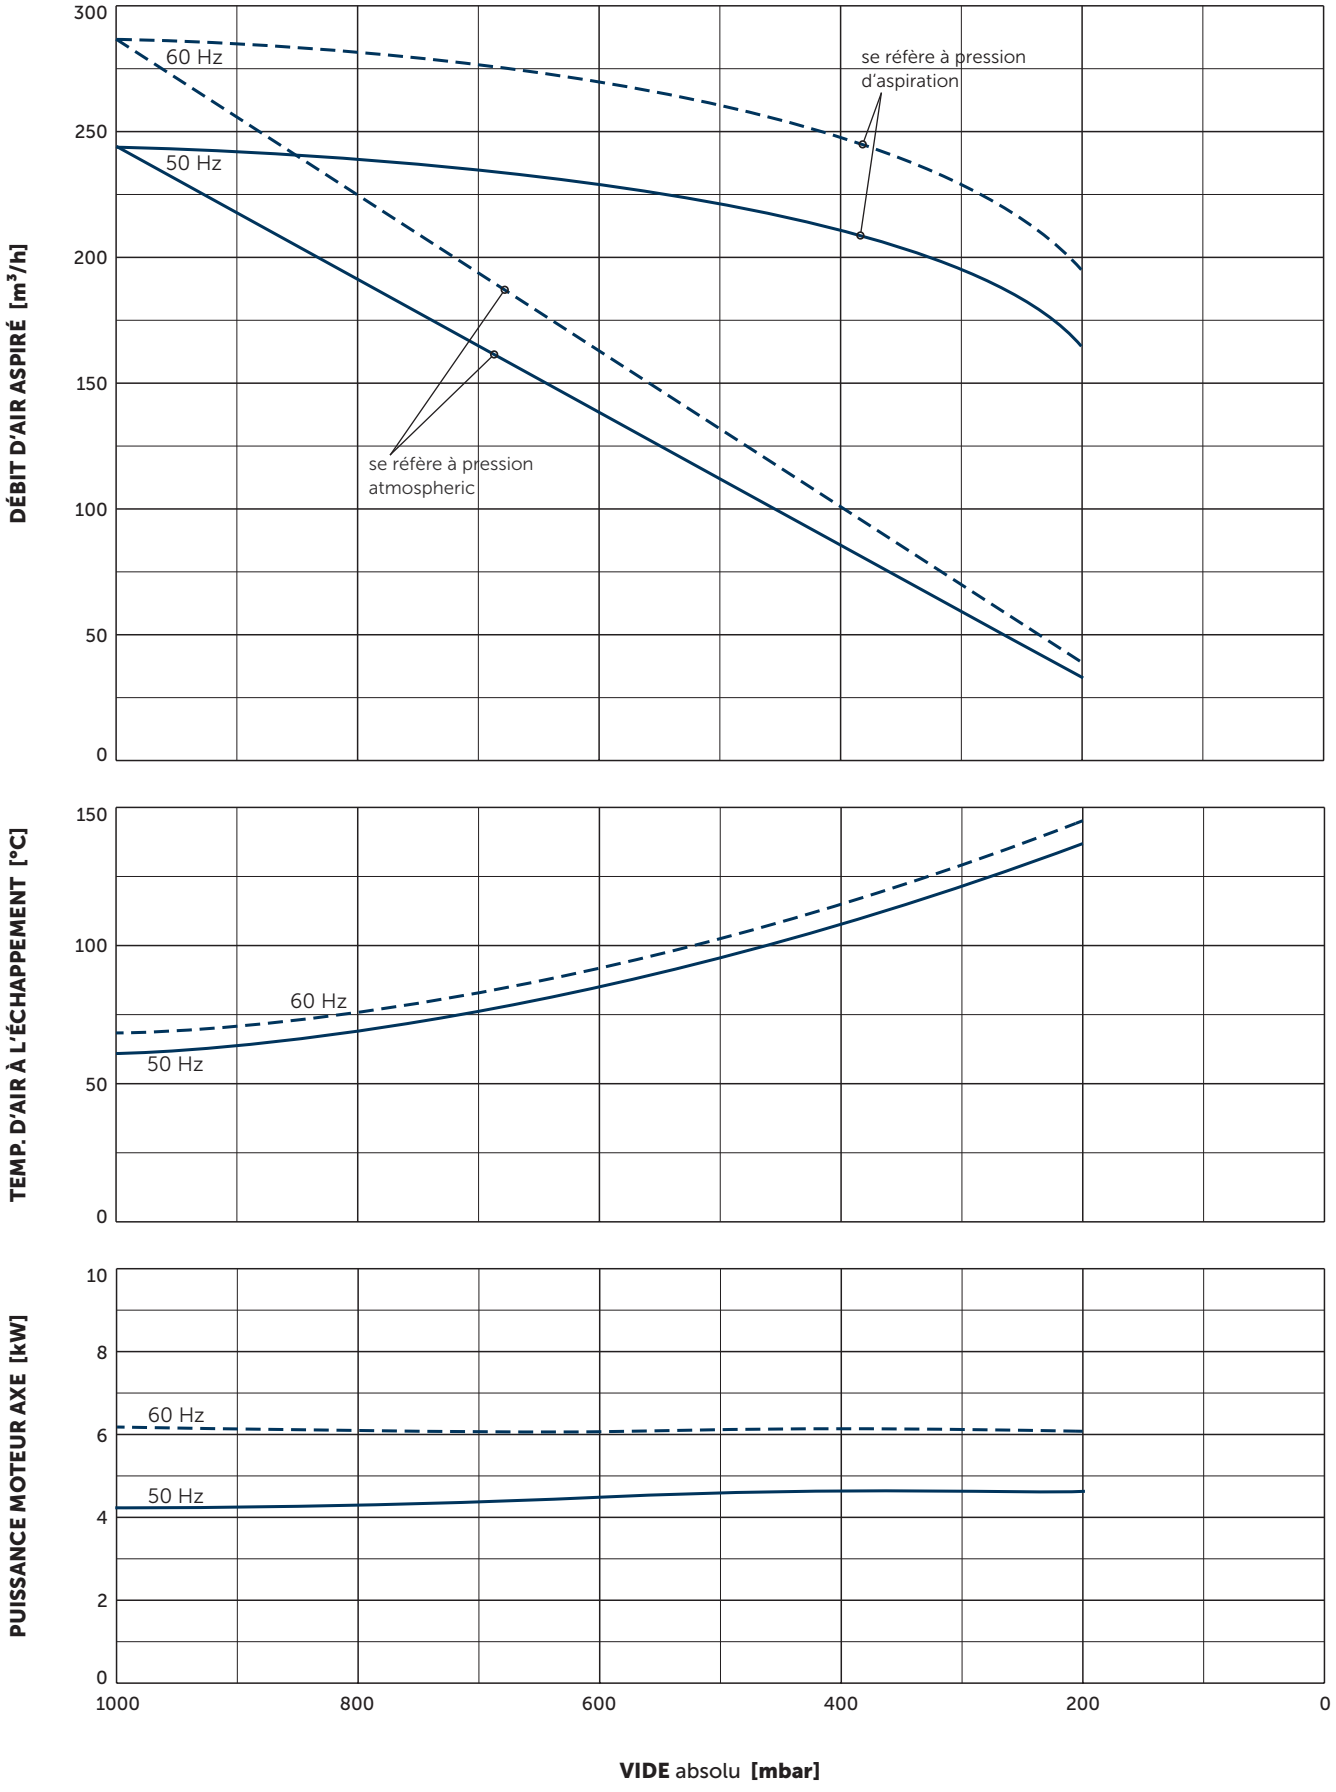

Référence (atmosphère): 1000 mbar, 20°C
Tolérance: ±5%

VARIANTES ET ACCESSOIRES

- **VARIAIR VXLF 2.250/0-400** avec convertisseur de fréquence [1)]
- Soupape anti-retour intégrée
- Filtre d'aspiration externe [1)]
- Caisse d'insonorisation SH 10 [1)]



VARIAIR VTLF 2.250/0-400



Exemple de filtre d'aspiration externe



Caisse d'insonorisation SH 10

[1)] Voir la fiche technique séparée
- Combinaisons possibles sur demande

Sous réserve des modifications 2025-09-05

MAKE IT BECKER.

MOTOR
SPECIFICATIONS

www.becker-international.com
www.becker-international-shop.com

BECKER