

FICHA TÉCNICA


SV 500/2

BOMBAS DE VACÍO DE CANAL LATERAL

dos etapas
refrigerado por aire


MAKE IT BECKER.

**ROBUSTO Y SIN
MANTENIMIENTO**

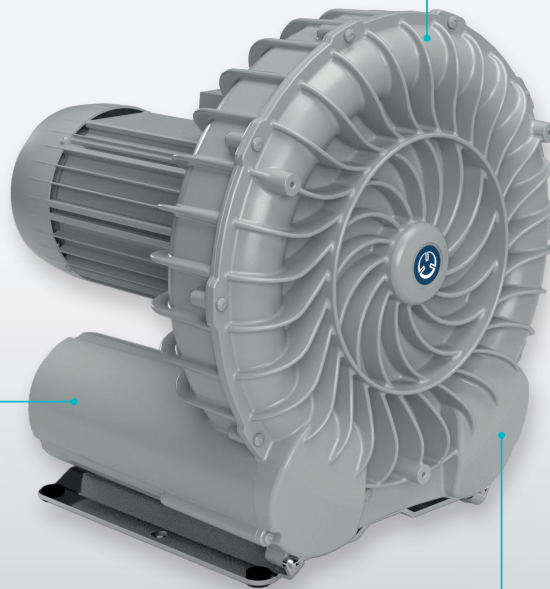

**FUNCIONAMIENTO 100% SIN
ACEITE Y SIN CONTACTO**

EFICIENTE

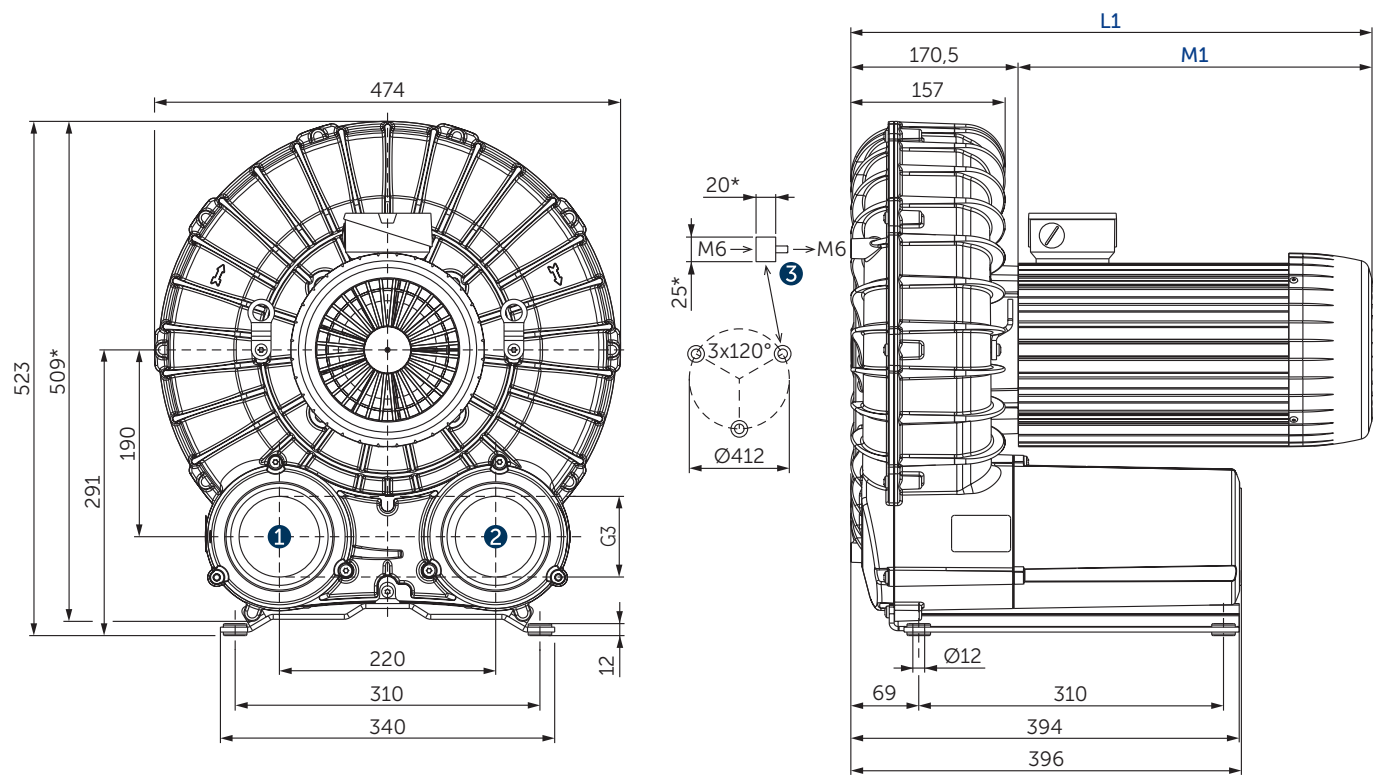


- 1 Conexión de vacío (G3)
 - 2 Conexión de presión (G3)
 - 3 Amortiguadores de vibración opcionales (topes de goma) para la instalación vertical
 - L Longitud del soplador L1 con motor
- L1 y M1 son variables, consulte la hoja de especificaciones del motor por separado.
- * Dimensiones del aparato sin pie bajo los silenciadores, con topes de goma en la tapa de la carcasa
 - La ilustración del motor puede variar
 - Dimensiones en mm

Volumen de aire aspirado		Vacío relativa		Potencia del motor instalado		Nivel de presión acústica de emisión ¹⁾		Peso con motor
m³/h		mbar		kW		dB(A)		kg
50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	
260	305	-280	-250	3,0	3,6			58,0
260	305	-410	-400	4,0	4,8	68,9 (-265 mbar)	71,7 (-230 mbar)	61,7–62,5
260	305	-410 (-450) ²⁾	-400 (-450) ²⁾	5,5	6,6	69,9 (-280 mbar)	70,4 (-295 mbar)	67,5

¹⁾ Según DIN EN ISO 11203, clase de precisión de medida: clase 2, incertidumbre de medición extendida: 3 dB
1 m de distancia, en media carga, derivados de ambos lados


²⁾ Operación a corto plazo, ciclo: 60s → -450 mbar y 180s → < -400 mbar

- Referencia (atmosférica): 1000 mbar, 20°C; Tolerancia: ±10%

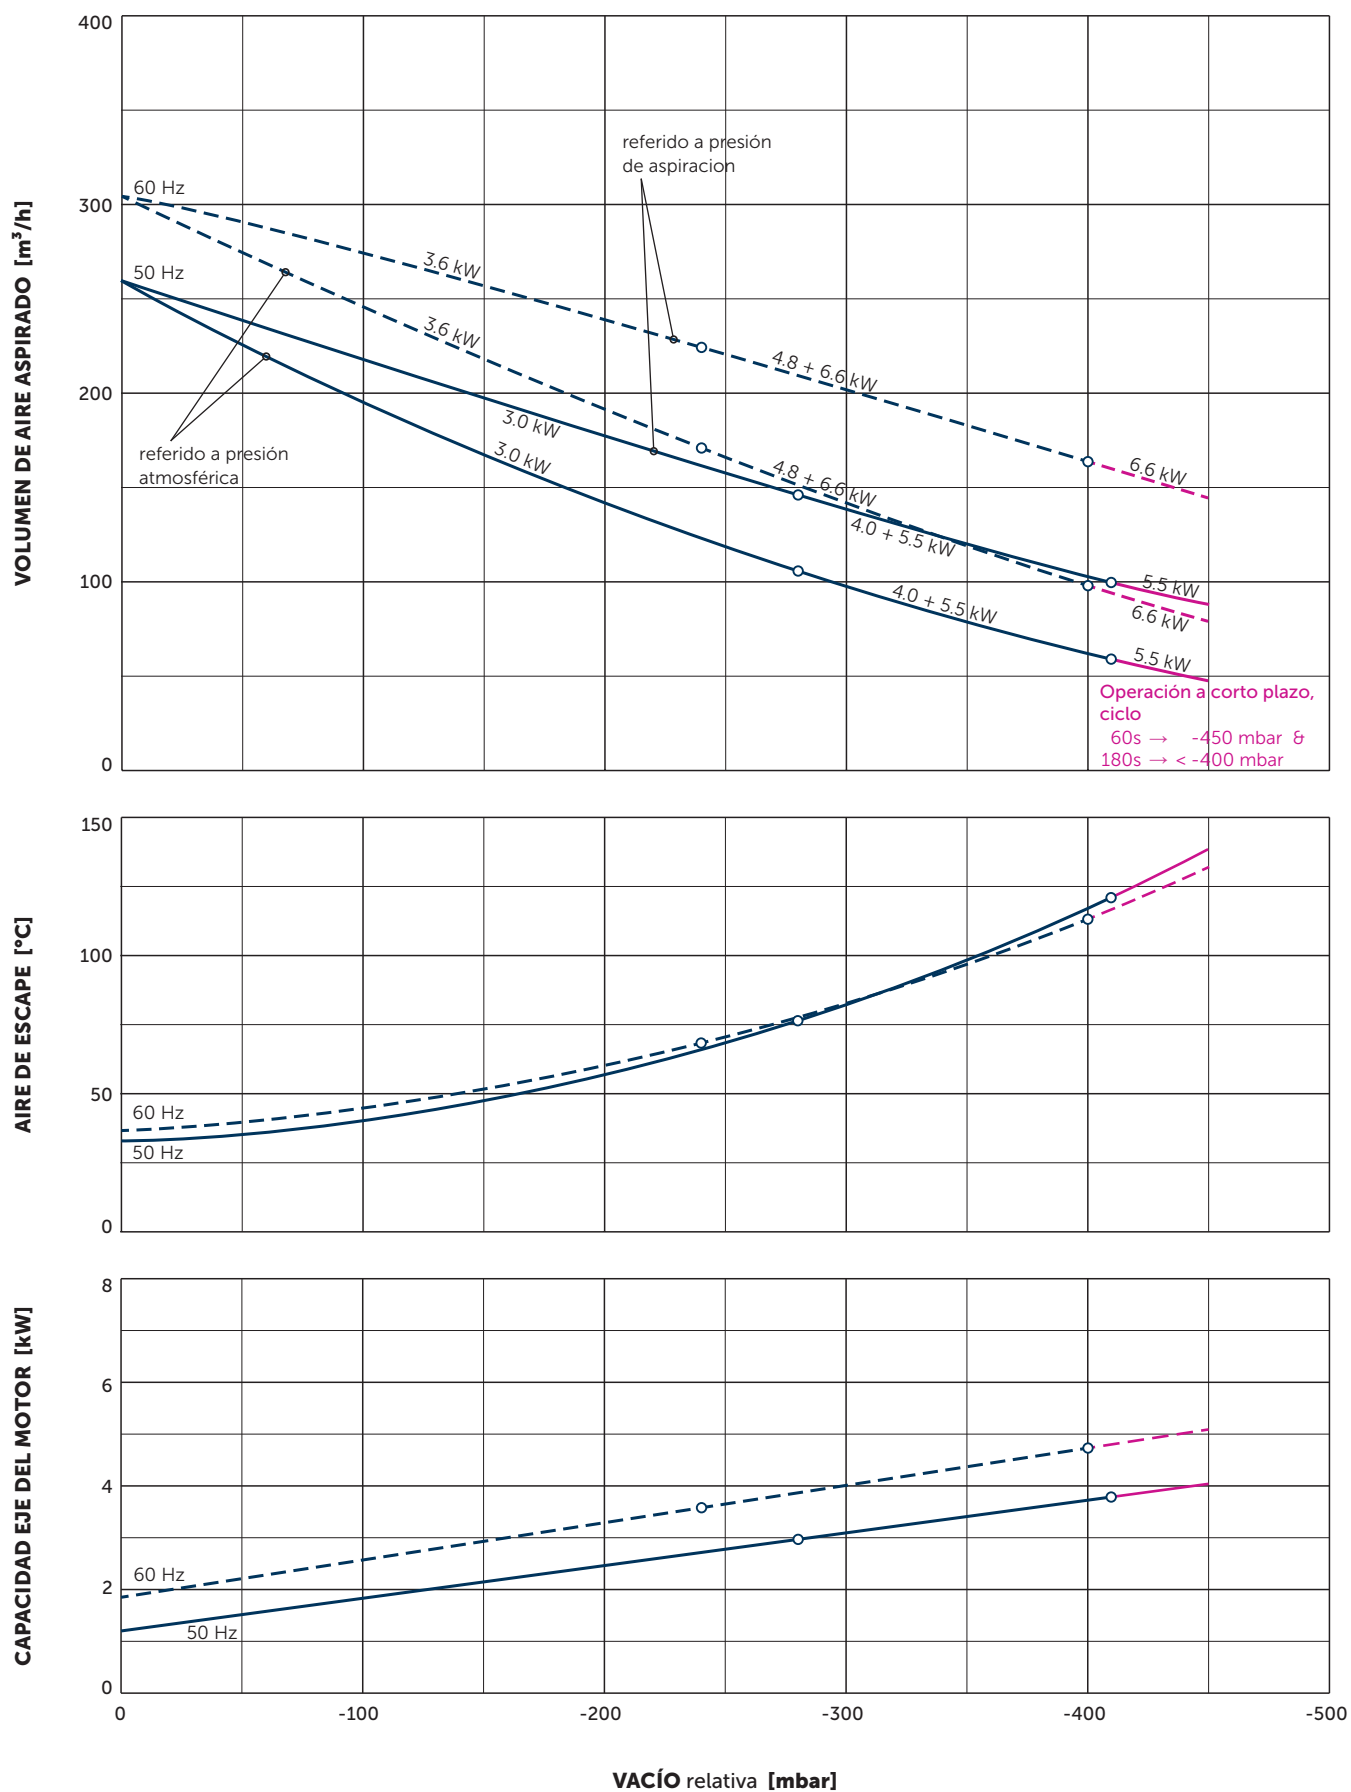


+ VARIANTES Y ACCESORIOS

VÁLVULA DE SEGURIDAD DE VACÍO

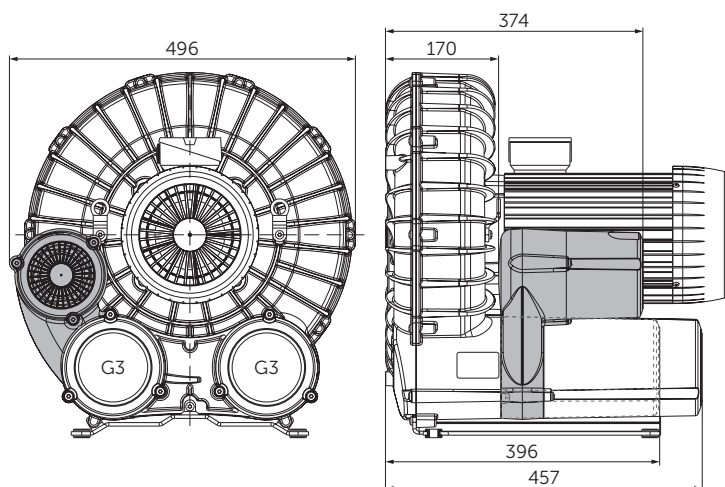


FILTRO DE ASPIRACIÓN

- Carcasa de filtro hermética al vacío
- Papel o poliéster insertado
- Se puede combinar con la válvula de seguridad de vacío
- Espacio necesario para el cambio de filtro aprox. 300 mm

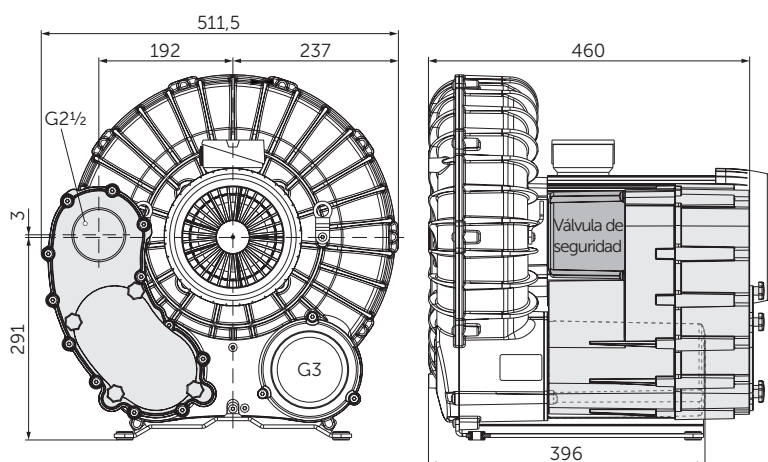

SIN MOTOR

- Con el acoplamiento para el motor de brida
- ¡El motor debe ser soportado!

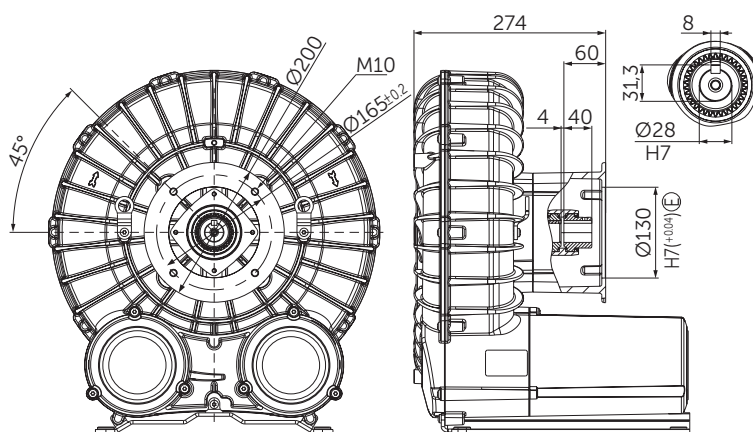

OTRAS VARIANTES Y ACCESORIOS

- Filtro de aspiración externo
- Aumento de protección contra la corrosión
- Caja a prueba de sonido SH 18 ¹⁾

¹⁾ Véase la hoja de datos separada

- Dimensiones en mm – Para otras dimensiones, ver la figura de la página 2.
- Posibles combinaciones a petición



Caja a prueba de sonido SH 18

MAKE IT BECKER.

HOMEPAGE
SV SERIES



DOWNLOAD
MOTOR SPECS.



ONLINE SHOP
SV 500/2

